

## 防水IP65・バッテリー駆動ムービングヘッド

- バッテリーオプションにより最大7時間連続で使用可能。もちろん、外部電源でも使用可能です。
- 内部への水、埃、砂塵、スモーク等の侵入を防ぎ、高いメンテナンスフリー性を実現
- 2.8° シャープビーム
- 小型軽量、あらゆる場面、あらゆる場所で




P01  
モデル  
対応可




## 仕様

光源	クールホワイトLED素子
LED素子平均寿命	50,000時間
色温度	6500k
配光	2.8°
入力電源	AC100-240V 50/60Hz 自動切替
バッテリー(オプション)	リチウムイオン
バッテリー駆動時間	連続点灯使用:最大5~7時間 通常点灯使用:最大10~12時間
バッテリー充電時間	70%:8~12時間 フル充電:12~16時間
バッテリー耐久性(目安)	充放電500回(500回以降容量85%)
消費電力	60w
ムービングライト機能	パン 連続/チルト 270° エレクトリックディマー FIXゴボホイール:19+オープン FIXカラーホイール:14+オープン フォーカス、ストロボ
マクロエフェクト	50個
スタンドアロンプログラム	8パターン
ビルトインパンチルト	9パターン
制御	USITT DMX512A, スタンドアロン LumenRadioワイヤレスDMX, RDM対応
接続	Neutrik社製 XLR5pin (HD)
使用DMXch	12
重量	8.0kg (バッテリー無) 8.9kg (バッテリー×3内蔵時)
材質	アルミニウム、スチール、プラスチック及びガラス
使用可能温度(起動時)	-20 ~ 50°C
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷
保護等級	IP65
IEC関連規格	EN60598-1, EN60598-2-17, EN62471, EN55103-1, EN55103-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
RoHS指令	準拠
付属品	クイックリリース式ブラケット(1個) Neutrik社製true1パワーケーブル
器具番号コード	G-1Beam(excl. Battery):80100101 G-1Beam(incl.3×Batteries):80100103 Battery for G-1:80100108

## 外形図

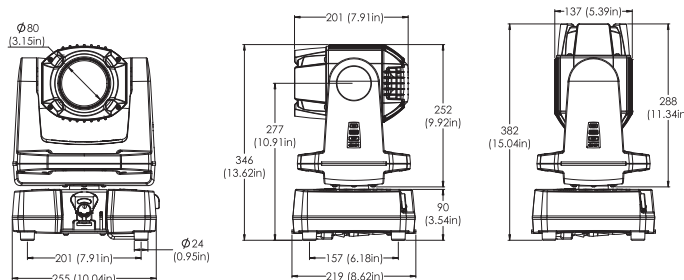

## システム構成例

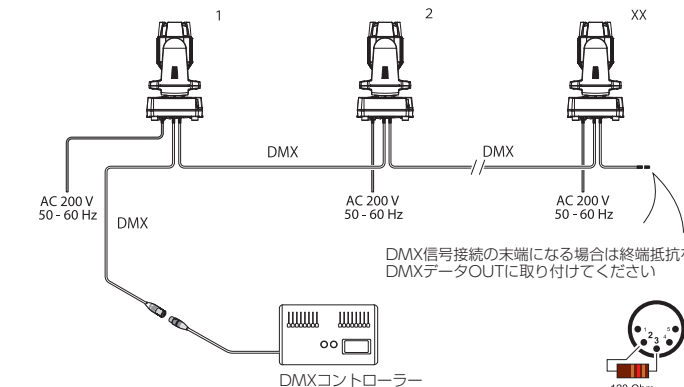


- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

## 照度データ

照射距離 (m)	照度 (Lux)	照射径 (m)	
		0.3 deg	2.8 deg
1	N/A	0,5	6,1
2	N/A	1	10,9
3	62000	2,4	15,7
5	22320	2,4	25,5
7	11388	3	34,9
10	5580	4	48,9
15	2480	6	73,4
20	1395	8	97,8
25	893	10	122,3
30	620	12	146,7
35	456	14	171,2
40	349	16	195,6
45	276	18	220,1
50	223	20	244,5



## ゴボホイール

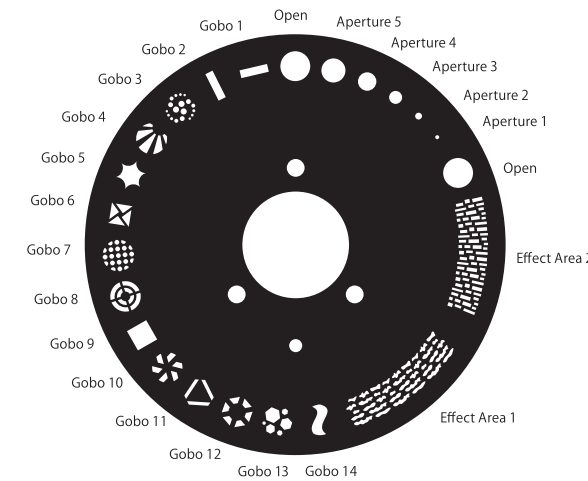

## カラーホイール

