

# G-1Wash Water-Proof LED Moving Head

Water-Proof LED Moving Head **G-1Wash**

## 防水IP65・バッテリー駆動ムービングヘッド

- バッテリーオプションにより最大7時間連続で使用可能。更にワイヤレスDMXを使用して完全無線化しての使用が可能
- 内部への埃、砂塵、スモーク等の侵入を防ぎ、高いメンテナンスフリー性を実現
- RGBWフルカラーで多彩な演出
- 小型軽量、あらゆる場面、あらゆる場所で



**P01**  
モデル  
対応可

OPTION  
**C-5M**  
防食塗装




■ヘッド、ヨークのみをシーリングより露出させて使用する事も可能


## 仕様

光源	RGBW19個:赤4個/緑4個/青4個/白7個
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	8.5°
入力電源	AC100-240V 50/60Hz 自動切替
バッテリー(オプション)	リチウムイオン
バッテリー駆動時間	連続点灯使用:最大6~8時間 通常点灯使用:最大12~14時間
バッテリー充電時間	70% 8~12時間 フル充電 12~16時間
バッテリー耐久性(目安)	充放電500回(500回以降容量85%)
消費電力	60w
ムービングライト機能	パン 360° /540° /連続:チルト 270° エレクトリックティマー、ストロボ、CTO/CTB
マクロエフェクト	50個
スタンドアロンプログラム	8パターン
ビルトインパンチルト	9パターン
制御	USITT DMX512A、スタンドアロン LumenRadioワイヤレスDMX、RDM対応
接続	Neutrik社製 XLR5pin (HD)
使用DMXch	13
重量	7.7kg (バッテリー無) 8.6kg (バッテリー×3内蔵時)
材質	アルミニウム、スチール、プラスチック及びリバー
使用可能温度(起動時)	-20 ~ 50℃
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷
保護等級	IP65
IEC関連規格	EN60598-1、EN60598-2-17、EN62471、 EN60529、EN55103-1、EN55103-2、 EN61000-3-2、EN61000-3-3
RoHS指令	準拠
付属品	クイックリリース式ブラケット(1個) Neutrik社製true1パワーケーブル
器具品番コード	G-1Wash スタンド (excl.Battery):80100301 G-1Wash スタンド (incl.3×Batteries):80100303 G-1Wash シーリング付けタイプ (excl.Battery):80100307 Battery for G-1:80101708

## 外形図

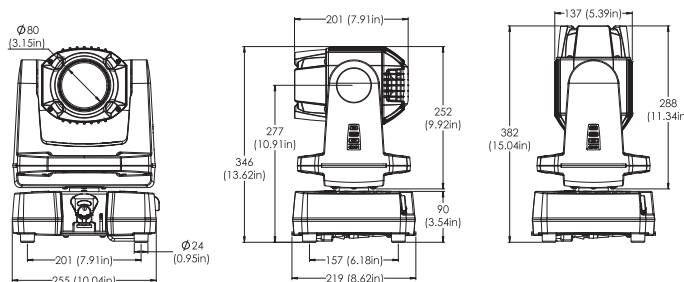

## システム構成例

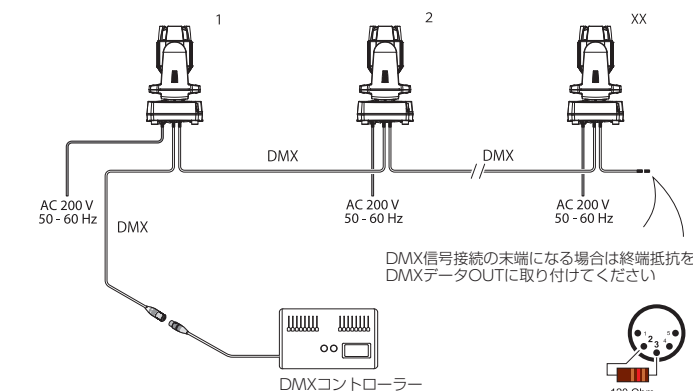

- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

## 照度データ

全LED点灯時

照射距離 (m)	照度 (Lux)	照射径 (m)	8.5°
1	54,800	0.14	
2	13,713	0.29	
3	6,080	0.45	
5	2,914	0.72	
10	548	1.44	
15	243	2.20	
20	137	3.28	
50	22	7.18	



## アクセサリ



G-1用バッテリー  
品番コード: 83061708



CRMX DMXワイヤレストランスミッター  
品番コード: 80070229

