

# G-1Wash Water-Proof LED Moving Head

Water-Proof LED Moving Head **G-1Wash**

## 防水IP65・バッテリー駆動ムービングヘッド

- バッテリーオプションにより最大7時間連続で使用可能。更にワイヤレスDMXを使用して完全無線化しての使用が可能
- 内部への埃、砂塵、スモーク等の侵入を防ぎ、高いメンテナンスフリー性を実現
- RGBWフルカラーで多彩な演出
- 小型軽量、あらゆる場面、あらゆる場所で



**P01**  
モデル  
対応可

OPTION  
**C-5M**  
防食塗装




■ヘッド、ヨークのみをシーリングより露出させて使用する事も可能


## 仕様

|              |                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光源           | RGBW19個:赤4個/緑4個/青4個/白7個                                                                                                                                             |
| LED素子平均寿命    | 50,000時間                                                                                                                                                            |
| 配光           | 8.5°                                                                                                                                                                |
| 入力電源         | AC100-240V 50/60Hz 自動切替                                                                                                                                             |
| バッテリー(オプション) | リチウムイオン                                                                                                                                                             |
| バッテリー駆動時間    | 連続点灯使用:最大6~8時間<br>通常点灯使用:最大12~14時間                                                                                                                                  |
| バッテリー充電時間    | 70% 8~12時間<br>フル充電 12~16時間                                                                                                                                          |
| バッテリー耐久性(目安) | 充放電500回(500回以降容量85%)                                                                                                                                                |
| 消費電力         | 60w                                                                                                                                                                 |
| ムービングライト機能   | パン 360° / 540° / 連続:チルト 270°<br>エレクトリックティマー、ストロボ、CTO/CTB                                                                                                            |
| マクロエフェクト     | 50個                                                                                                                                                                 |
| スタンドアロンプログラム | 8パターン                                                                                                                                                               |
| ビルトインパンチルト   | 9パターン                                                                                                                                                               |
| 制御           | USITT DMX512A、スタンドアロン<br>LumenRadioワイヤレスDMX、RDM対応                                                                                                                   |
| 接続           | Neutrik社製 XLR5pin (HD)                                                                                                                                              |
| 使用DMXch      | 13                                                                                                                                                                  |
| 重量           | 7.7kg (バッテリー無)<br>8.6kg (バッテリー×3内蔵時)                                                                                                                                |
| 材質           | アルミニウム、スチール、プラスチック及びガラス                                                                                                                                             |
| 使用可能温度(起動時)  | -20 ~ 50℃                                                                                                                                                           |
| 湿度環境         | 最大98%                                                                                                                                                               |
| 冷却           | 自然空冷                                                                                                                                                                |
| 保護等級         | IP65                                                                                                                                                                |
| IEC関連規格      | EN60598-1、EN60598-2-17、EN62471、<br>EN60529、EN55103-1、EN55103-2、<br>EN61000-3-2、EN61000-3-3                                                                          |
| RoHS指令       | 準拠                                                                                                                                                                  |
| 付属品          | クイックリリース式ブラケット(1個)<br>Neutrik社製true1パワーケーブル                                                                                                                         |
| 器具品番コード      | G-1Wash スタンド<br>(excl.Battery):80100301<br>G-1Wash スタンド<br>(incl.3×Batteries):80100303<br>G-1Wash シーリング付けタイプ<br>(excl.Battery):80100307<br>Battery for G-1:80101708 |

## 外形図

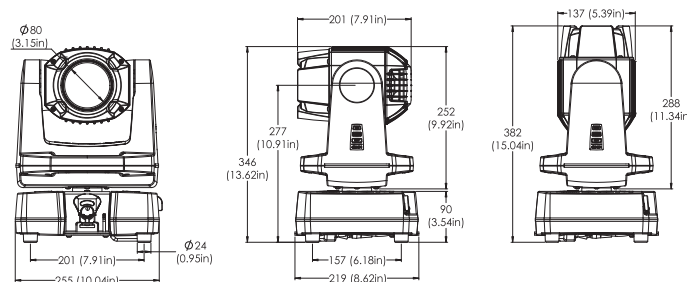

## システム構成例

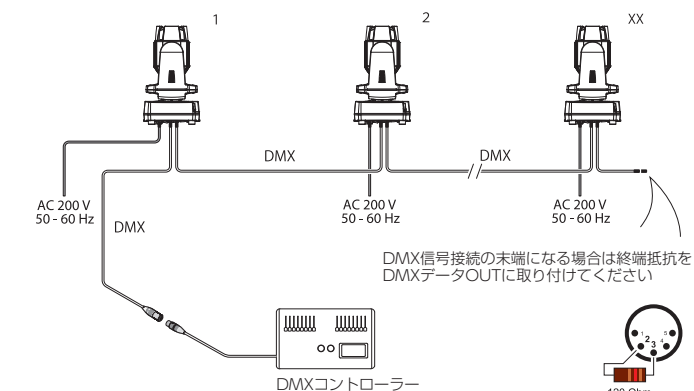


- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

## 照度データ

全LED点灯時

| 照射距離 (m) | 照度 (Lux) | 照射径 (m) | 8.5° |
|----------|----------|---------|------|
| 1        | 54,800   | 0.14    |      |
| 2        | 13,713   | 0.29    |      |
| 3        | 6,080    | 0.45    |      |
| 5        | 2,914    | 0.72    |      |
| 10       | 548      | 1.44    |      |
| 15       | 243      | 2.20    |      |
| 20       | 137      | 3.28    |      |
| 50       | 22       | 7.18    |      |

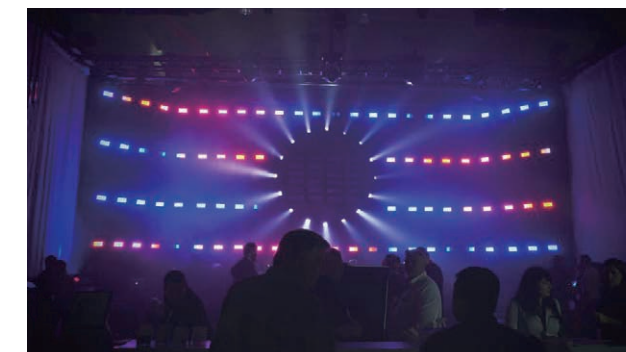

## アクセサリ



G-1用バッテリー  
品番コード: 83061708



CRMX DMXワイヤレストランスミッター  
品番コード: 80070229

