

G-4Wash Water-Proof LED Moving Head

Water-Proof LED Moving Head **G-4Wash**

OPTION
C-5M
防食塗装



ズーム機能付き防水IP65ムービングヘッド

- RGBに加え、アンバー・ミントLEDを使用し、高い演色性を実現（平均値93）
- 内部への埃、砂塵、スモーク等の侵入を防ぎ、高いメンテナンスフリー性を実現
- ズーム機能
- 小型軽量、あらゆる場面、あらゆる場所で

照度データ

9°:ナローレンズ

| 照射距離 (m) | 1/2照射径 (m) | 1/10照射径 (m) | 全点灯 (Lux) | 9° |
|----------|------------|-------------|-----------|----|
| 1 | 0.18 | 0.35 | 52320 | |
| 2 | 0.35 | 0.7 | 13080 | |
| 3 | 0.55 | 1.1 | 5810 | |
| 5 | 0.88 | 1.75 | 2092 | |
| 10 | 1.8 | 3.5 | 5232 | |
| 15 | 2.75 | 5.3 | 231 | |
| 20 | 3.62 | 7.1 | 131 | |
| 50 | 8.9 | 17.4 | 21 | |

15°:ミディアムレンズ

| 照射距離 (m) | 1/2照射径 (m) | 1/10照射径 (m) | 全点灯 (Lux) | 15° |
|----------|------------|-------------|-----------|-----|
| 1 | 0.28 | 0.35 | 69486 | |
| 2 | 0.56 | 0.7 | 17370 | |
| 3 | 0.85 | 1.1 | 7720 | |
| 5 | 1.38 | 1.75 | 2780 | |
| 10 | 2.75 | 3.5 | 695 | |
| 15 | 4.2 | 5.3 | 309 | |
| 20 | 6.88 | 7.1 | 174 | |
| 50 | 14.1 | 17.4 | 28 | |


76°:ワイドレンズ

| 照射距離 (m) | 1/2照射径 (m) | 1/10照射径 (m) | 全点灯 (Lux) | 76° |
|----------|------------|-------------|-----------|-----|
| 1 | 0.52 | 1.65 | 6280 | |
| 2 | 1.0 | 3.3 | 1570 | |
| 3 | 1.55 | 5.0 | 697 | |
| 5 | 2.5 | 8.3 | 251 | |
| 10 | 5.2 | 16.8 | 62.8 | |
| 15 | 7.8 | 24.8 | 28 | |
| 20 | 10.4 | 33 | 15.7 | |
| 50 | 26.0 | 83.1 | 2.5 | |


仕様

| | |
|--------------|---|
| 光源 | 150W 5色 RGBAM LED素子 |
| 器具光束 | 6,500lm (18°ビーム時) |
| 効率 | 43lm/w (18°ビーム時) |
| LED素子平均寿命 | 50,000時間 |
| 色温度範囲 | 2000 ~ 10000k |
| 配光 | 9 ~ 76° |
| CRI値 | 90以上 (平均93) |
| 入力電源 | AC100-240V 50/60Hz 自動切替 |
| 消費電力 | 220w (待機時9w) |
| ムービングライト機能 | パン 360° / 540° / 連続:チルト 270° エレクトリックディマー、ストロボ、CTO/CTB、ズーム |
| マクロ | G-1Beamカラーマクロ、LEEカラーマクロ |
| スタンドアロンプログラム | 8パターン |
| ビルトインパンチルト | 9パターン |
| 制御 | USITT DMX512A スタンドアロン LumenRadioワイヤレスDMX RDM対応 |
| 接続 | Neutrik社製 XLR5pin (HD) |
| 使用DMXch | 18 |
| 重量 | 10kg |
| 材質 | アルミニウム、スチール、プラスチック及びラバー |
| 使用可能温度(起動時) | -20 ~ 50℃ |
| 湿度環境 | 最大98% |
| 冷却 | 自然空冷 |
| 保護等級 | IP65 |
| IEC関連規格 | EN60598-1、EN60598-2-17、 EN62471、EN60529 EN55103-1、EN55103-2、 EN61000-3-2、EN61000-3-3 |
| RoHS指令 | 準拠 |
| 付属品 | クイックリリース式ブラケット (1個) Neutrik社製true1パワーケーブル |
| 器具番号コード | G-4Wash 黒: 80101001 G-4Wash 白: 80101101 |

外形図

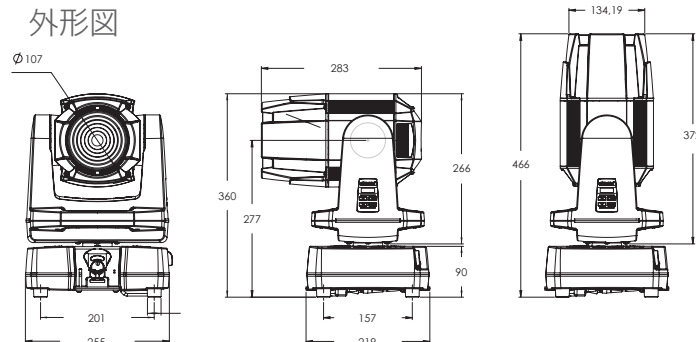

システム構成例

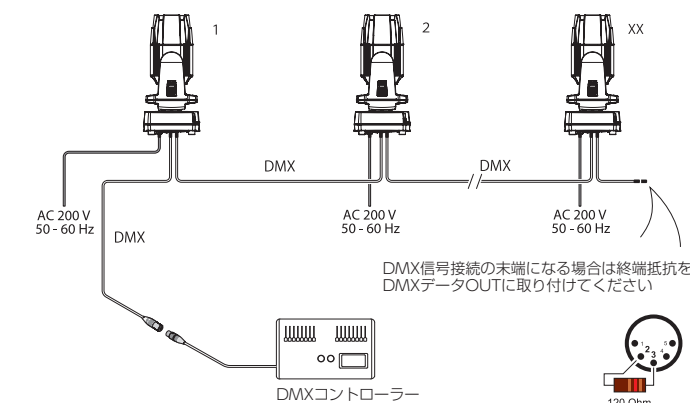

- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

