

G-4Wash Water-Proof LED Moving Head

Water-Proof LED Moving Head **G-4Wash**

OPTION
C-5M
防食塗装



ズーム機能付き防水IP65ムービングヘッド

- RGBに加え、アンバー・ミントLEDを使用し、高い演色性を実現（平均値93）
- 内部への埃、砂塵、スモーク等の侵入を防ぎ、高いメンテナンスフリー性を実現
- ズーム機能
- 小型軽量、あらゆる場面、あらゆる場所で

照度データ

9°:ナローレンズ

照射距離 (m)	1/2照射径 (m)	1/10照射径 (m)	全点灯 (Lux)
1	0.18	0.35	52320
2	0.35	0.7	13080
3	0.55	1.1	5810
5	0.88	1.75	2092
10	1.8	3.5	5232
15	2.75	5.3	231
20	3.62	7.1	131
50	8.9	17.4	21

15°:ミディアムレンズ

照射距離 (m)	1/2照射径 (m)	1/10照射径 (m)	全点灯 (Lux)
1	0.28	0.35	69486
2	0.56	0.7	17370
3	0.85	1.1	7720
5	1.38	1.75	2780
10	2.75	3.5	695
15	4.2	5.3	309
20	6.88	7.1	174
50	14.1	17.4	28


76°:ワイドレンズ

照射距離 (m)	1/2照射径 (m)	1/10照射径 (m)	全点灯 (Lux)
1	0.52	1.65	6280
2	1.0	3.3	1570
3	1.55	5.0	697
5	2.5	8.3	251
10	5.2	16.8	62.8
15	7.8	24.8	28
20	10.4	33	15.7
50	26.0	83.1	2.5


仕様

光源	150W 5色 RGBAM LED素子
器具光束	6,500lm (18°ビーム時)
効率	43lm/w (18°ビーム時)
LED素子平均寿命	50,000時間
色温度範囲	2000 ~ 10000k
配光	9 ~ 76°
CRI値	90以上 (平均93)
入力電源	AC100-240V 50/60Hz 自動切替
消費電力	220w (待機時9w)
ムービングライト機能	パン 360° / 540° / 連続:チルト 270° エレクトリックディマー、ストロボ、CTO/CTB、ズーム
マクロ	G-1Beamカラーマクロ、LEEカラーマクロ
スタンドアロンプログラム	8パターン
ビルトインパンチルト	9パターン
制御	USITT DMX512A スタンドアロン LumenRadioワイヤレスDMX RDM対応
接続	Neutrik社製 XLR5pin (HD)
使用DMXch	18
重量	10kg
材質	アルミニウム、スチール、プラスチック及びラバー
使用可能温度(起動時)	-20 ~ 50℃
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷
保護等級	IP65
IEC関連規格	EN60598-1、EN60598-2-17、 EN62471、EN60529 EN55103-1、EN55103-2、 EN61000-3-2、EN61000-3-3
RoHS指令	準拠
付属品	クイックリリース式ブラケット (1個) Neutrik社製true1パワーケーブル
器具品番コード	G-4Wash 黒: 80101001 G-4Wash 白: 80101101

外形図

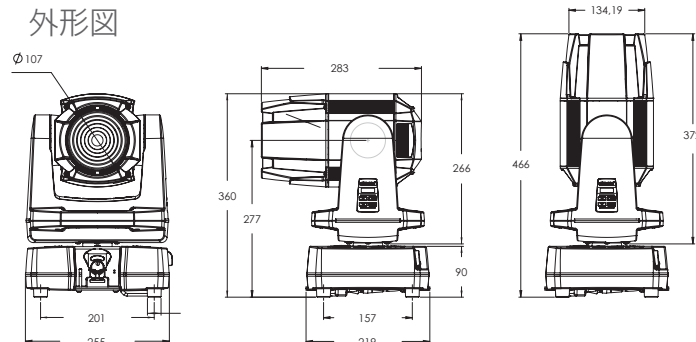

システム構成例

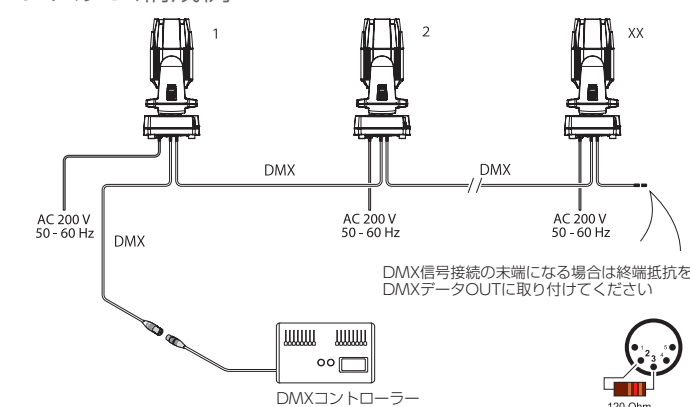

- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

