

LB-100 LED Balls

フルカラー LEDボールストリングス

- 360° 視野角で3D空間エフェクトやビデオカーテンに
- フレキシブルに使えるため様々なレイアウトに対応
- 保護等級IP65で野外使用も可能



専用パワーサプライ




ILD LEDドライバー
品番コード: 80070216

TLD-612 LEDドライバー
品番コード: 80070201
TLD-612A LEDドライバー (ARTNET)
品番コード: 80070221


仕様

光源	7×2 RGB 3in1LED素子
器具光束	77lm
効率	1.3lm/w
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	360°
制御可能ピクセル数	7
ピッチ	120mm
電源入力	12V±0.2V
消費電力	7.4w (1本最大)
制御	USITT DMX512A
接続コネクタ	4-pin RS-765
使用DMXch	21
重量	141g
材質	本体:シリコンラバー
使用可能温度(起動時)	-20 ~ 50℃
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷
保護等級	IP65
IEC関連規格	EN55022, EN61000-6-3, EN55024, EN61547
付属品	なし
器具品番コード	LB-100 LED Ball, 0.85m: 80080001
専用データパワーサプライ	TLD-612 : 80070201 TLD-612 A : 80070221 ILD : 80070216
専用エクステンションケーブル	0.85m : 07860036 1m : 07860039 2m : 07860094 3m : 07860035 5m : 07860038

外形図

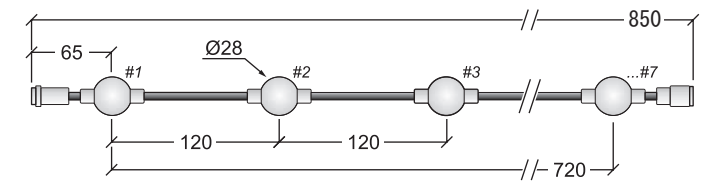

システム構成例

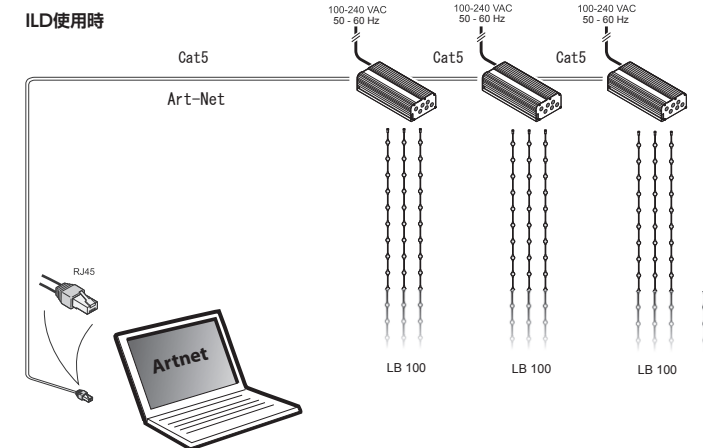

*ILD 1ポートから最大8本までのLB100を接続可能(1台で最大24本)
*Art-Net1回線に付、ILDは5台までの接続を推奨します。それ以上の台数の場合、イーサネットスイッチで分配してお使いください