




フルカラー LEDピクセルストリングス


- 専用スペーサーを用いて60,80,100,120mmピッチ構成を選択可能
- フレキシブルデザインにも対応
- 保護等級IP65で野外使用も可能

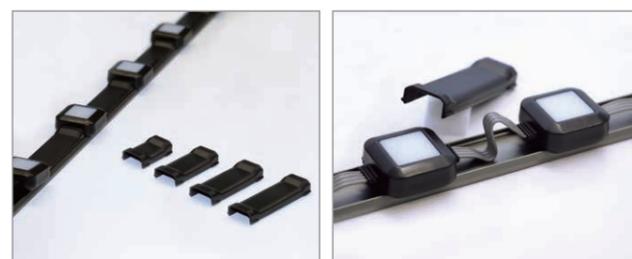


仕様

光源	56×4 RGB 3in1LED素子
器具光束	1,008lm
効率	15lm/w
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	110°
電源入力	20V±0.5V
消費電力	62w
制御	USITT DMX512A
ピッチ	120mm *アルミレール+専用スペーサーにより60,80,100mmピッチの構成も可能です(オーダー時指定)
接続	インプット: 防水コネクタープラグ TE 2106135-4 アウトプット: 防水コネクターソケット TE 2106136-4
使用DMXch	168
重量	1.2kg
材質	本体: 硬質プラスチック
使用可能温度(起動時)	-20 ~ 50℃
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷
保護等級	IP65
IEC関連規格	EN55022, EN61000-6-3, EN55024, EN61547
付属品	56×スペーサー 120mm (標準) エンドキャップ 4 pcs end caps
器具品番コード	LP-700 Black,P120: 80080006 LP-700 Black,P100: 80080014 LP-700 Black,P80 : 80080013 LP-700 Black,P60 : 80080012

外形図

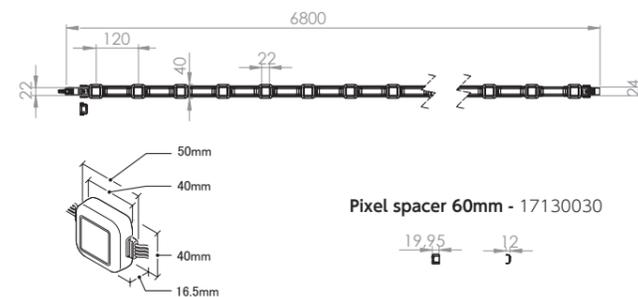

システム構成例

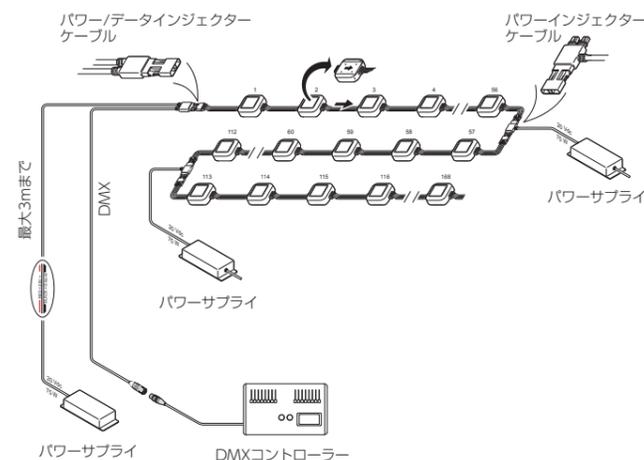

アクセサリ



パワーインジェクターケーブル
品番コード: 83062008



パワー/データインジェクターケーブル
品番コード: 83062009



パワーサプライ
品番コード: 83061701 *写真と異なる場合があります。

