




フルカラー LEDピクセルストリングス


- 専用スペーサーを用いて60,80,100,120mmピッチ構成を選択可能
- フレキシブルデザインにも対応
- 保護等級IP65で野外使用も可能

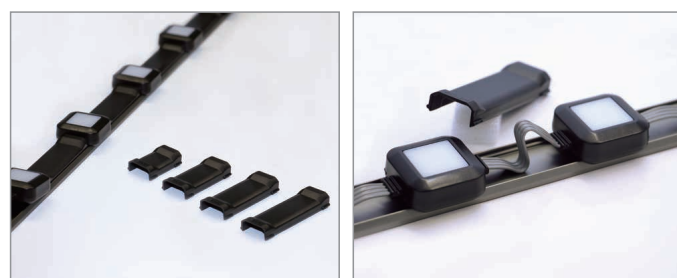


仕様

| | |
|-----------|--|
| 光源 | 56×4 RGB 3in1LED素子 |
| 器具光束 | 1,008lm |
| 効率 | 15lm/w |
| LED素子平均寿命 | 50,000時間 |
| 配光 | 110° |
| 電源入力 | 20V±0.5V |
| 消費電力 | 62w |
| 制御 | USITT DMX512A |
| ピッチ | 120mm *アルミレール+専用スペーサーにより60,80,100mmピッチの構成も可能です(オーダー時指定) |
| 接続 | インプット: 防水コネクタープラグ TE 2106135-4 アウトプット: 防止コネクターソケット TE 2106136-4 |
| 使用DMXch | 168 |
| 重量 | 1.2kg |
| 材質 | 本体: 硬質プラスチック |
| 動作温度範囲 | -10 ~ 40°C |
| 湿度環境 | 最大98% |
| 冷却 | 自然空冷 |
| 保護等級 | IP65 |
| EMC関連規格 | EN55022, EN61000-6-3, EN55024, EN61547 |
| 付属品 | 56×スペーサー 120mm (標準) エンドキャップ 4 pcs end caps |
| 器具品番コード | LP-700 Black,P120: 80080006 LP-700 Black,P100: 80080014 LP-700 Black,P80: 80080013 LP-700 Black,P60: 80080012 |

外形図

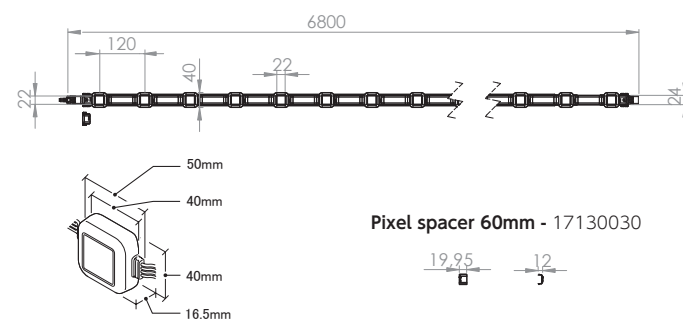

システム構成例

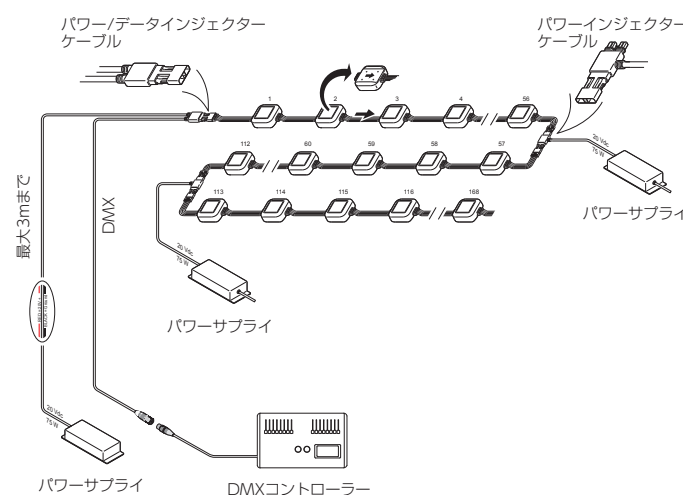

アクセサリ



パワーインジェクターケーブル
品番コード: 83062008



パワー/データインジェクターケーブル
品番コード: 83062009



パワーサプライ
品番コード: 83061701 *写真と異なる場合があります。

