

LT-100/200 3D LED Graphic Tube



空間を鮮やかに演出する LEDグラフィックチューブ

- 両面発光で奥行きを加えた3D演出を可能に
- 軽量350g(LT100)でセッティングも簡単
- 保護等級IP65で野外使用も可能



専用パワーサプライ



ILD LEDドライバー
品番コード: 80070216



TLD-612 LEDドライバー
品番コード: 80070201
TLD-612A LEDドライバー (ARTNET)
品番コード: 80070221

仕様


	LT-100	LT-200
光源	27×2 RGB 3in1LED素子	54×2 RGB 3in1LED素子
器具光束	510lm	1020lm
効率	25lm/w	
LED素子平均寿命	50,000時間	
配光	2 (両面)×130°	
制御可能ピクセル数	27	54
電源入力	12V±0.2V	
消費電力	20w (全LEDFull点灯時)	40w (全LEDFull点灯時)
制御	USITT DMX512A	
接続コネクタ	4-pin RS-765	
使用DMXch	81	162
重量	330g	560g
材質	本体:アクリル&アルミニウム	
動作温度範囲	-10 ~ 40℃	
湿度環境	最大98%	
冷却	自然空冷	
保護等級	IP65	
EMC関連規格	EN55022, EN61000-6-3, EN55024, EN61547	
付属品	なし	
器具品番コード	LT-100 IP-Led tube1m: 800800105	LT-200 IP-Led tube2m: 800800104
専用データ パワーサプライ	TLD-612 : 80070201 TLD-612 A : 80070221 ILD : 80070216	
専用 エクステンション ケーブル	0.85m : 07860036 1m : 07860039 2m : 07860094 3m : 07860035 5m : 07860038	

外形図

LT-100




LT-200





システム構成例

ILD使用時

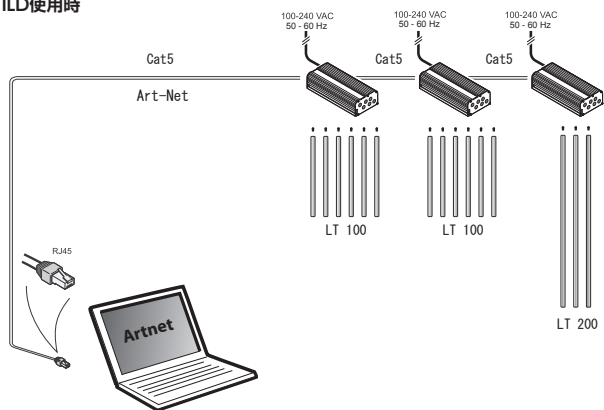

*ILD1台に付、LT100:6本まで LT200:3本まで
*Art-Net1回線に付、ILDは5台までの接続を推奨します。それ以上の台数の場合、イーサネットスイッチで分配してお使いください。

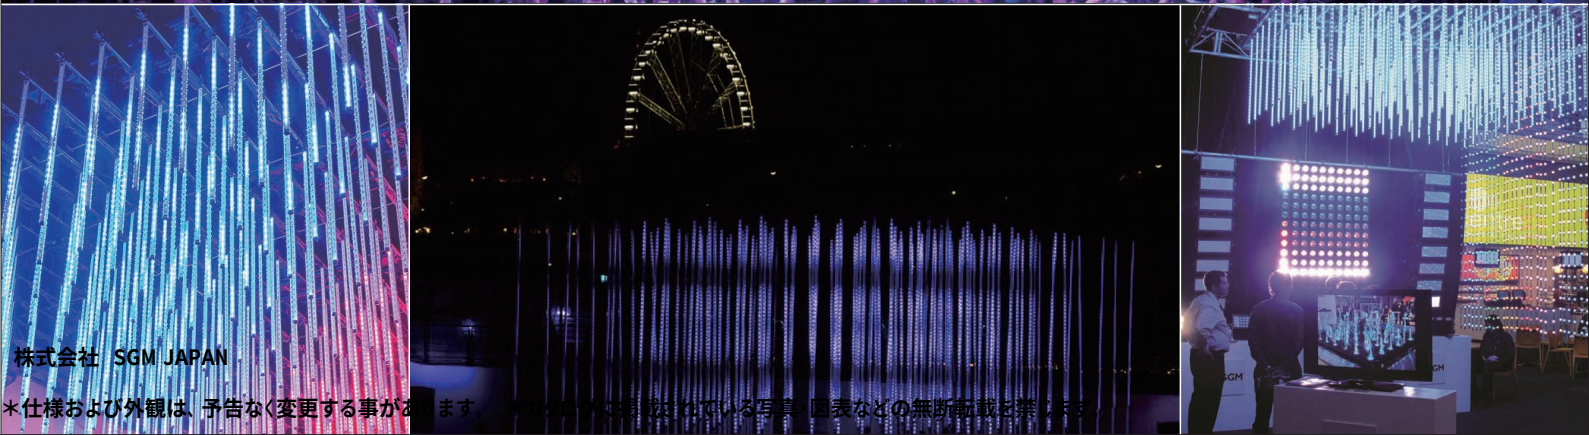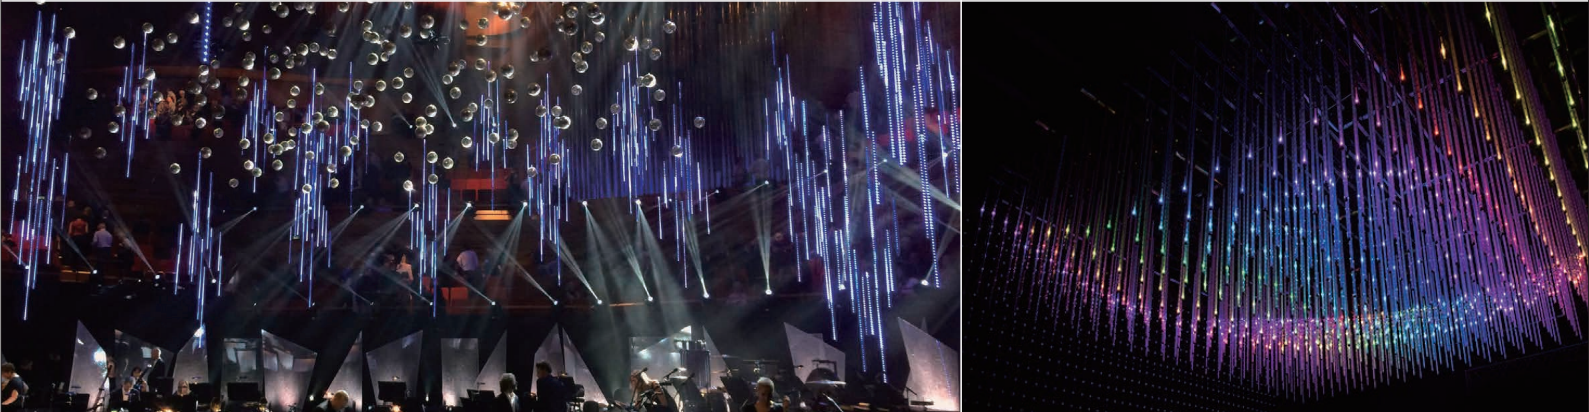

株式会社 SGM JAPAN

*仕様および外観は、予告なく変更する事が有ります。掲載されている写真、図表などの無断転載を禁じます。