

# P-6 Wash Light

Wash Light P-6

## オールインワン フルカラー LEDウォッシュライト

- IP66/屋外で使用可能
- 576WLED、最大約21,500ルーメン
- 標準10°ナロービーム、4種のディフューザーオプションによるビームコントロール
- 3種のディマーカーブ
- 光源面6分割個別コントロール




PO1  
モデル  
対応可




### 仕様

光源	24個×24w RGBW 4in1LED素子
器具光束	20,000lm
効率	36lm/w
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	10° (オプションフィルターにより19°/45°/63°×12°/12°×63°に拡散)
入力電源	AC100-240V 50/60Hz 電源内蔵型
消費電力	最大630w : 待機時10w
制御	USITT DMX512A スタンドアロン LumenRadioワイヤレスDMX RDM対応
DMX接続	Switchcraft社製 XLR5pin
使用DMXch	4, 6, 8, 9, 10, 18, 21, 24, 26, 27, 40
重量	14.5kg
材質	本体:アルミニウム、スチール、ラバー 前面ガラス:強化ガラス
塗装色	黒(標準) RAL9004, 白(オプション) RAL9010, カスタム(オプション) anyRAL
使用可能温度(起動時)	-20 ~ 50℃
湿度環境	最大98%
冷却	強制空冷/自然空冷
保護等級	IP66
IEC規格	EN60598-1, EN60598-2-17, EN60529, EN62471, EN55015, EN61547, EN55103-1, EN55103-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55032
RoHS指令	準拠
付属品	Neutrik社製True1/パワーケーブル(2m) クイックリリース式ブラケット(2個)
器具番号コード	P-6 Washlight 黒: 80031650 P-6 Washlight 白: 80031651

### 外形図

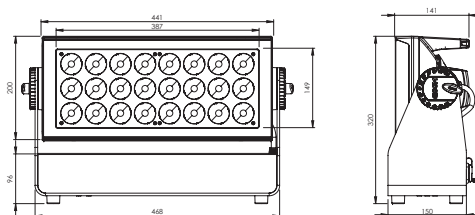


### システム構成例

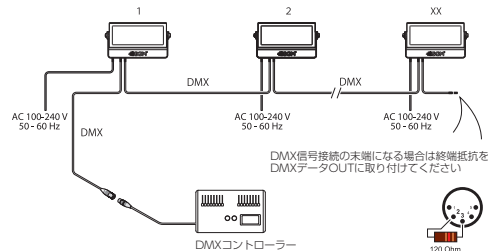

- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合わせください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

### 照度データ

10°:ナローレンズ



照射距離 (m)	1/2照射径 (m)	全点灯 (Lux)	赤	緑	青	白	10°
1	0.19	302250	56400	104850	20655	120050	
2	0.39	75560	14100	26200	5164	30180	
3	0.58	33580	6180	11655	2295	13400	
5	0.98	12090	2256	4170	830	4830	
10	1.95	3023	563	1047	206	1210	
15	2.9	1348	250	466	92	537	
20	3.92	755	142	262	52	301	
50	9.77	122	23	42	9	48	

### アクセサリ



ディフューザーフィルター (マグネット着脱式)  
ミディアム19° 品番コード: 83061170  
ワイド45° 品番コード: 83061171  
オーバルH 63×12° 品番コード: 83061168  
オーバルV 12×63° 品番コード: 83061169



バンドA 4-way  
品番コード: 83061173



バンドA 8-way  
品番コード: 83061186



オメガブラケット  
品番コード: 83060602



Neutrik TRUE1ケーブル  
品番コード: 07860040

