

P-2 Wash Light

Wash Light **P-2**

屋外で使用可能な フルカラー LEDウォッシュライト


- ・P-5をベースに、更にコンパクトに最大10,100ルーメン以上の高出力
- ・光源面を縦3分割して個別制御可能
- ・優れたデザイン性で建築照明にも最適
- ・プランに合わせて選択可能な3種の配光




仕様

光源	18個×10w RGBW 4in1LED素子
器具光束	10,100lm (43° レンズ使用時)
効率	51lm/w
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	15/21/43° * 配光の変更はレンズキット交換により可能。但しオプションのバキュームキットが必要となります。
入力電源	AC100-277V 50/60Hz 電源内蔵型
消費電力	275w (全LEDFull点灯時)
首振角度	0 ~ 180°
制御	USITT DMX512A スタンドアローン RDM対応 縦3分割個別制御モード
接続	Neutrik社製 XLR5pin (HD)
使用DMXch	3、6、9、12、15、22
重量	6.1kg
材質	本体: アルミニウムダイキャスト 前面ガラス: 強化ガラス
動作温度範囲	-10 ~ 40℃
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷、強制空冷
保護等級	IP65
EMC関連規格	EN60598-1、EN60598-2-17、 EN62471、 EN55103-1、EN55103-2、 EN61000-3-2、EN61000-3-3
RoHS指令	準拠
付属品	置き用ベースプレート クイックリリース式ブラケット (1個) ネオプレーン製パーチ
器具品番コード	P-2 Washlight 43°: 80030528 P-2 Washlight 21°: 80030526 P-2 Washlight 15°: 80030529

外形図

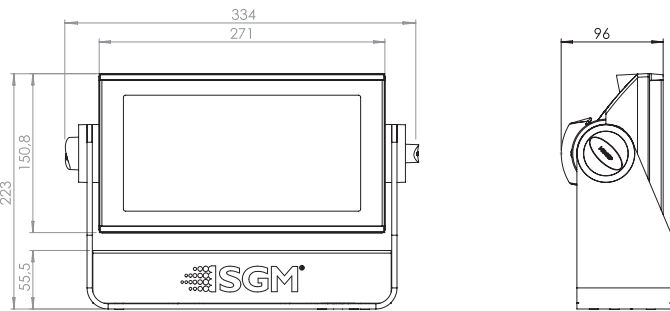



システム構成例

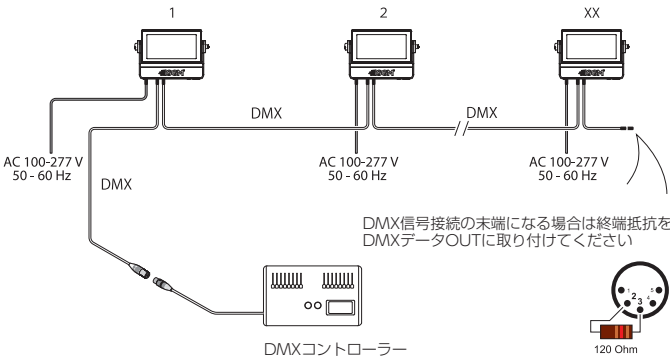

- ・DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- ・DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。



照度データ

15°:ナローレンズ

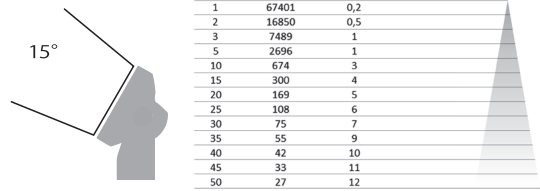



	ルーメン (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)
全点灯	10100	200	51
赤	3200	40	80
緑	2900	50	58
青	1500	48	31
白	4500	50	90

21°:ミディアムレンズ

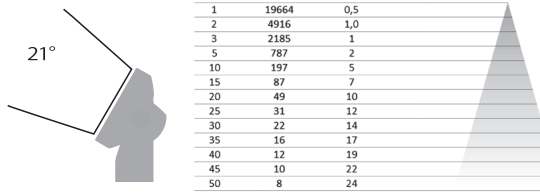

	ルーメン (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)
全点灯	10000	200	50
赤	3300	40	83
緑	2600	50	52
青	1600	48	33
白	4500	50	90

43°:ワイドレンズ

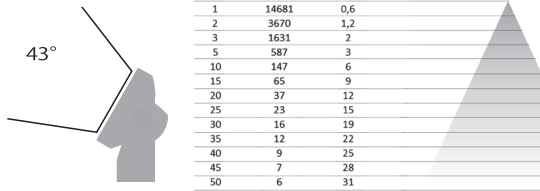

	ルーメン (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)
全点灯	10100	200	51
赤	3300	40	83
緑	2700	50	54
青	1400	48	29
白	4600	50	92

アクセサリ



レンズキット
15° 品番コード: 83061132
21° 品番コード: 83061133
43° 品番コード: 83061134



P-2アクセサリホルダー
品番コード: 83061127



バンドA 4-way
品番コード: 83061129



バンドA 8-way
品番コード: 83061130



カラーフレーム
品番コード: 83061131



オメガブラケット
品番コード: 83060602

