



超ハイパワー、オールインワンフルカラー LEDウォッシュライト


- 屋外で使用可能
- 1200WLED、最大約40,000ルーメンの大出力
- 標準10°ナロービーム、4種のディフューザーオプションによるビームコントロール
- 光源面8分割個別コントロール




仕様

光源	48個×24w RGBW 4in1LED素子
器具光束	39,690lm
効率	33.3lm/w
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	10° (オプションフィルターにより18.5° /47°/63°/12°/12×63°に拡散)
入力電源	AC100-240V 50/60Hz 電源内蔵型
消費電力	最大1400w : 待機時30w
制御	USITT DMX512A スタンドアローン LumenRadioワイヤレスDMX RDM対応
DMX接続	Switchcraft社製 XLR5pin
使用DMXch	6, 8, 10, 27, 30
重量	20.9kg
材質	本体:アルミニウム、スチール、ラバー 前面ガラス:強化ガラス
塗装色	黒(標準) RAL9004、 白(オプション) RAL9010、 カスタム(オプション) anyRAL
使用可能温度(起動時)	-20 ~ 50℃
湿度環境	最大98%
冷却	強制空冷
保護等級	IP65
IEC関連規格	EN60598-1、EN60598-2-17、 EN60529、EN62471、EN55015、 EN61547、EN55103-1、EN55103-2、 EN61000-3-2、EN61000-3-3
RoHS指令	準拠
付属品	Neutrik社製True1パワーケーブル(2m) クイックリリース式ブラケット(2個)
器具品番コード	P-10 WASHLIGHT 黒: 80033001

外形図

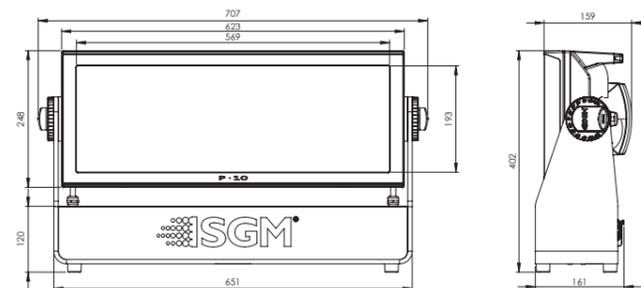


システム構成例

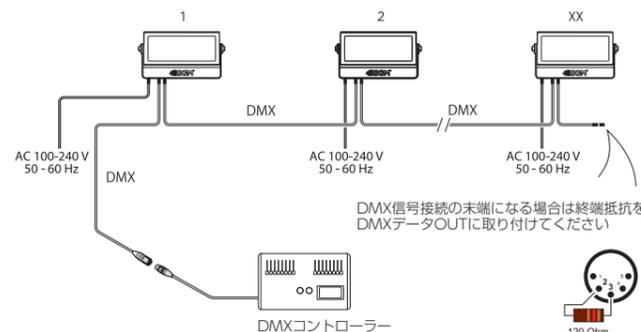

- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

照度データ

10°:ナローレンズ



照射距離 (m)	1/2照射径 (m)	全点灯 (Lux)	赤	緑	青	白	10°
1	0.19	605244	112796	209700	41308	241435	
2	0.39	151311	28199	52425	10327	60358	
3	0.58	67249	12532	23300	4590	26826	
5	0.98	24210	4512	8388	1652	9657	
10	1.95	6052	1128	2097	413	2414	
15	2.9	2690	500	932	183	1073	
20	3.92	1513	282	524	103	603	
50	9.77	242	45	84	17	96	

アクセサリ



ディフューザーフィルター (マグネット着脱式)
ミディアム18.5° 品番コード: 83061156
ワイド47° 品番コード: 83061157
オーバルH 63×12° 品番コード: 83061158
オーバルV 12×63° 品番コード: 83061159



バンドA 4-way
品番コード: 83061152



バンドA 8-way
品番コード: 83061154



オメガブラケット
品番コード: 83060602

* オーダー時指定で内蔵式に変更も可能



■ P-10 Multicolor