

## 屋外で使用可能な フルカラー LEDウォッシュライト


- P-5をベースに、更にコンパクトに最大10,100ルーメン以上の高出力
- 光源面を縦3分割して個別制御可能
- 優れたデザイン性で建築照明にも最適
- プランに合わせて選択可能な3種の配光




### 仕様

光源	18個×10w RGBW 4in1LED素子
器具光束	10,100lm (43°レンズ使用時)
効率	51lm/w
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	15°/21°/43° * 配光の変更はレンズキット交換により可能。但しオプションのバキュームキットが必要となります。
入力電源	AC100-277V 50/60Hz 電源内蔵型
消費電力	275w (全LEDFull点灯時)
首振り角度	0 ~ 180°
制御	USITT DMX512A スタンドアローン RDM対応 縦3分割個別制御モード
接続	Neutrik社製 XLR5pin (HD)
使用DMXch	3、6、9、12、15、22
重量	6.1kg
材質	本体:アルミニウムダイキャスト 前面ガラス:強化ガラス
使用可能温度(起動時)	-20 ~ 50℃
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷、強制空冷
保護等級	IP65
IEC関連規格	EN60598-1、EN60598-2-17、 EN62471、 EN55103-1、EN55103-2、 EN61000-3-2、EN61000-3-3
RoHS指令	準拠
付属品	置き用ベースプレート クイックリリース式ブラケット (1個) ネオプレーン製ポーチ
器具品番コード	P-2 Washlight 43°: 80030528 P-2 Washlight 21°: 80030526 P-2 Washlight 15°: 80030529

### 外形図

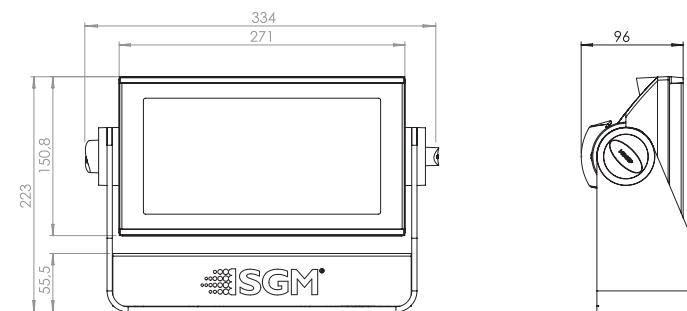



### システム構成例

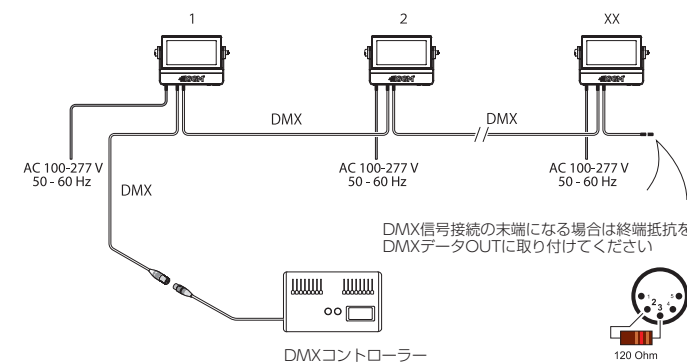

- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。



### 照度データ

#### 15°:ナローレンズ

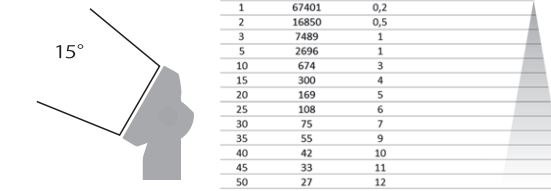



	ルーメン (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)
全点灯	10100	200	51
赤	3200	40	80
緑	2900	50	58
青	1500	48	31
白	4500	50	90

#### 21°:ミディアムレンズ

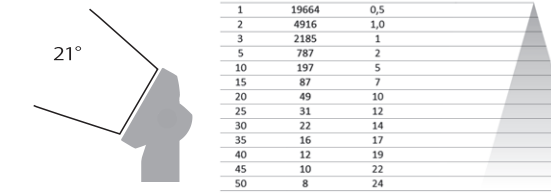

	ルーメン (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)
全点灯	10000	200	50
赤	3300	40	83
緑	2600	50	52
青	1600	48	33
白	4500	50	90

#### 43°:ワイドレンズ

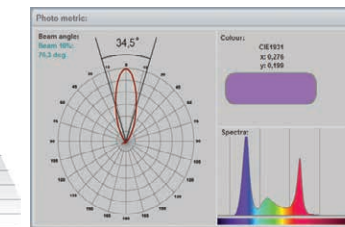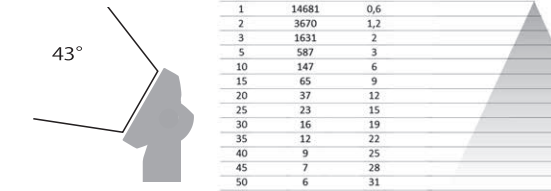

	ルーメン (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)
全点灯	10100	200	51
赤	3300	40	83
緑	2700	50	54
青	1400	48	29
白	4600	50	92

### アクセサリ



**レンズキット**  
15° 品番コード: 83061132  
21° 品番コード: 83061133  
43° 品番コード: 83061134



**P-2アクセサリホルダー**  
品番コード: 83061127



**バンドア 4-way**  
品番コード: 83061129



**バンドア 8-way**  
品番コード: 83061130



**カラーフレーム**  
品番コード: 83061131



**オメガブラケット**  
品番コード: 83060602

