

P-1 Wash Light "BatteryDriven"

Wash Light "BatteryDriven" P-1

バッテリー搭載、屋外で使用可能な 小型軽量フルカラーLEDウォッシュライト


- ・内蔵バッテリーによりAC電源なしで最大12時間連続使用可能。更にワイヤレスDMXを使用して完全無線化しての使用が可能
- ・光源面を縦2分割して個別制御
- ・コンサート・イベント・婚礼など様々なアプリケーションに
- ・10°ビームアングル。3種のディフューザーオプション




仕様

光源	8個×12.5w RGBW 4in1LED素子
器具光束	3,000lm
効率	33lm/w
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	10°
入力電源	AC100-240V 50/60Hz 電源内蔵型
バッテリー	リチウムイオン
バッテリー持続時間	点灯通常使用:最大8~12時間(目安) バッテリーエクステンションモード使用で最大24時間
バッテリー充電時間	70% 3.5時間/フル充電 6.5時間
バッテリー耐久性(目安)	充放電1000回(1000回以降容量85%)
消費電力	100w(全LEDFull点灯時)
首振り角度	0~190°
制御	USITT DMX512A スタンドアローン LumenRadioワイヤレスDMX RDM対応 縦2分割個別制御モード
接続	Switchcraft社製 XLR5pin
使用DMXch	3, 4, 6, 9, 11, 16
重量	5.7kg
材質	本体:アルミニウムダイキャスト 前面ガラス:強化ガラス
使用可能温度(起動時)	-20~50°C
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷、強制空冷
保護等級	IP65
IEC関連規格	EN60598-1, EN60598-2-17, EN62471, EN60529, EN61547 EN55015, EN55103-1, EN55103-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
RoHS指令	準拠
盗難防止	KensingtonLock Anti-theft Protectionセンサー(オプション)
付属品	クイックリリース式ブラケット(1個) Lock
器具品番コード	P-1 黒 (incl.3×Battery) :80031501 P-1 白 (incl.3×Battery) :80031511 Battery for G-1:80101708

外形図

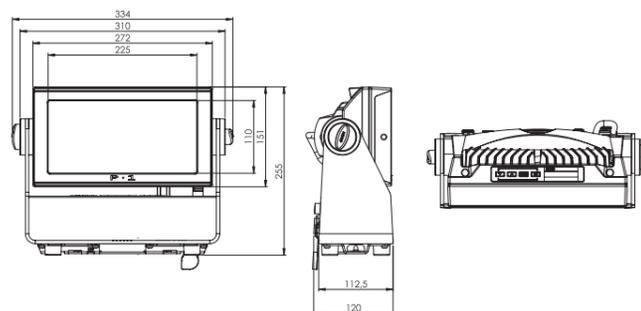


システム構成例

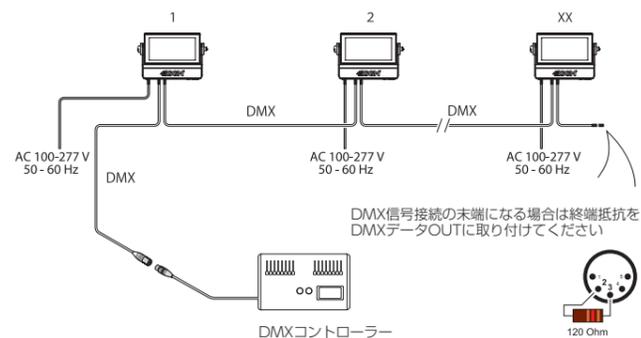

- ・DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- ・DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

照度データ

全LED点灯時



照射距離 (m)	照度 (Lux)	照射径 (m)
1	51,300	0.18
2	12,845	0.35
3	5,700	0.54
5	2,055	0.88
10	513	1.75
15	228	2.65
20	127	3.51
50	20.5	8.8



アクセサリ



ディフューザーフィルター (マグネット着脱式)
19° 品番コード: 83061141
43° 品番コード: 83061141
63×12° 品番コード: 83061142

