

P-3 vision SGM®

デュアルソース、質の高い照明演出・映像演出を再現可能な全く新しいハイブリッドフィクスチャーが登場




- P-3washに42mmピッチダイレクトビューピクセルLEDを搭載
- 防水防塵保護等級 IP66 /屋外で使用可能
- 耐衝撃保護等級 IK09、耐振動性能ANSI C136-31 3G基準クリア 防食耐塩塗装C5など優れた耐環境性能
- 最大12,700ルーメン高出力 フルカラーLED
- 特許技術DEHUMIDIFEIR/除湿機能等による優れた耐環境性能。
- WashLED : ビームアングルは 10/25/35度 から選択可能
- WashLED : 光源面を3分割して個別制御可能
- DMXの他、ARTNET、sACNにも対応
- 優れたデザイン性。器具を隙間なく配置することでピクセルLED 42mmピッチを保持することが出来ます
- LCA (ライフサイクルアセスメント) 対象製品




仕様

光源	WashLED : 18x15w 高出力RGBW LED素子 Pixel LED : 28xクラスターRGB LED素子
器具光束(最大/wash)	12,700lm
輝度 (Pixel LED)	8,400nits
効率(wash)	47 lm/w
LED素子平均寿命	50,000h
配光	WashLED : 10° /25° /35° ディフューザーオプション Pixel LED : 110°
入力電源	AC100-240V 50/60Hz 電源内蔵型
消費電力	最大360w : 待機時6w
制御	USITT DMX512A /Art-Net/sACN スタンドアローン LumenRadio社ワイヤレスDMX受信 RDM 対応
DMX 接続	SEETRONICS社製 XLR5pin
使用DMXch	7-128
重量	8.1kg
材質	本体:アルミニウム、スチール、ラバー 前面ガラス:強化ガラス
塗装色	黒(標準) RAL9004 白(オプション) RAL9010 カスタム(オプション) anyRAL
使用可能温度(起動時)	-20 ~ 50 度
湿度環境	最大98%
冷却	強制空冷 / 自然空冷
保護等級	防塵防水 IP66 / 耐衝撃 IK09
IEC 規格	EN60598-1、EN60598-2-17、 EN60529、EN62471、EN55015、 EN61547、EN55032、EN55103-1、 EN55103-2、EN61000-3-2、 EN61000-3-3
RoHS 指令	準拠
付属品	True1タイプパワーケーブル(2m) クイックリリース式ブラケット(1個)
器具品番コード	P-3 Vision 黒: 80032000

外形図

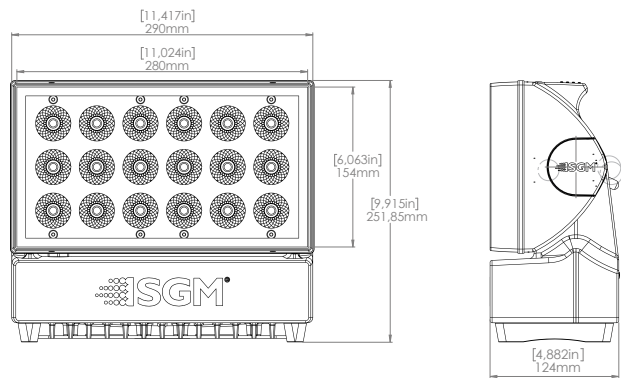

システム構成例

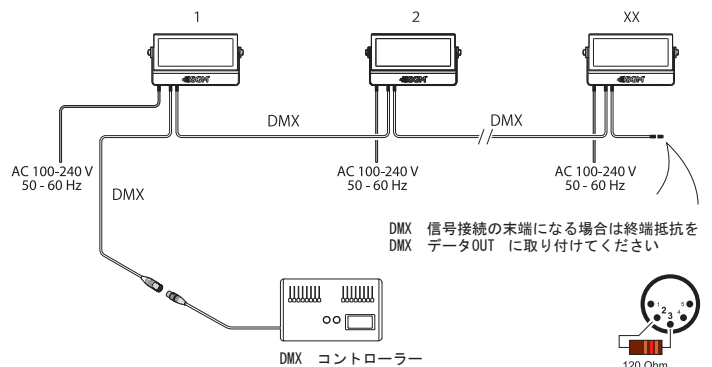


- DMX ケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100m までとさせていただきます。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMX ケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

P-3 Vision Preliminary


照度データ(WashLED)

10°




照射距離 (m)	1/2照射径 (m)	全点灯/RGBW キャリプレート (Lux)	赤	緑	青	10°
1	0.18	258984	53944	76856	20448	
2	0.37	64746	13486	19214	5112	
3	0.55	28776	5994	8540	2272	
5	0.92	10359	2158	3074	818	
10	1.85	2590	539	769	204	
15	2.75	1150	240	341	91	
20	3.70	647	135	192	51	
50	9.21	104	22	31	8	

25°



照射距離 (m)	1/2照射径 (m)	全点灯/RGBW キャリプレート (Lux)	赤	緑	青	25°
1	0.44	59108	14828	21404	5292	
2	0.89	14777	3707	5351	1323	
3	1.33	6567	1647	2378	588	
5	2.22	2364	593	856	212	
10	4.44	591	148	214	53	
15	6.66	263	66	95	23	
20	8.88	148	37	53	13	
50	22.2	24	6	9	2	

35°



照射距離 (m)	1/2照射径 (m)	全点灯/RGBW キャリプレート (Lux)	赤	緑	青	35°
1	0.65	30797	7780	11280	2852	
2	1.31	7699	1945	2820	713	
3	1.96	3422	864	1253	317	
5	3.27	1232	593	451	114	
10	6.53	308	78	113	29	
15	9.81	167	34	50	13	
20	13.0	77	19	28	7	
50	32.6	12	3	5	1	

アクセサリ



フィルターフレーム
ディフューザー付セット
品番コード：83061193
フィルターフレームのみ
品番コード：83061197



4-way バンドア
品番コード：83061194



アレイブラケット
品番コード：83061196