

屋外で使用可能な
フルカラー LEDウォッシュライト


- コンパクトボディながら最大23,000ルーメン以上の高出力
- RGBに加え高出力白色LEDも搭載、広範囲な色再現性を実現
- 優れたデザイン性で建築照明にも最適
- プランに合わせて選択可能な3種の配光




仕様

光源	44個×10w RGBW 4in1LED素子
器具光束	23,500lm (43° レンズ使用時)
効率	58lm/w
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	15°/21°/43° *配光の変更はレンズキット交換により可能。但しオプションのバキュームキットが必要となります。
入力電源	AC200V 50/60Hz 電源内蔵型
消費電力	450w (全LEDFull点灯時)
首振角度	0 ~ 190°
制御	USITT DMX512A スタンドアローン LumenRadioワイヤレスDMX RDM対応
接続	Neutrik社製 XLR5pin (HD)
使用DMXch	3、4、6、8、9、10
重量	8.9kg
材質	本体:アルミニウムダイキャスト 前面ガラス:強化ガラス
動作温度範囲	-10 ~ 40℃
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷、強制空冷
保護等級	IP65
EMC関連規格	EN60598-1、EN60598-2-17、 EN62471、 EN55103-1、EN55103-2、 EN61000-3-2、EN61000-3-3
RoHS指令	準拠
付属品	置き用ベースプレート クイックリリース式ブラケット (2個) ワイヤレスDMX用 アンテナ ネオプレーン製ポーチ
器具品番コード	P-5 Washlight 43°: 80030517 P-5 Washlight 21°: 80030515 P-5 Washlight 15°: 80030518

外形図

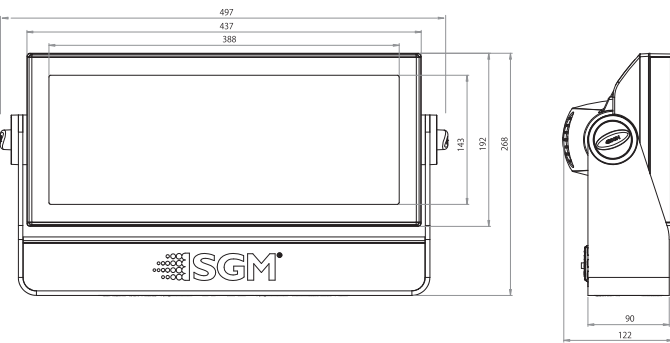


システム構成例

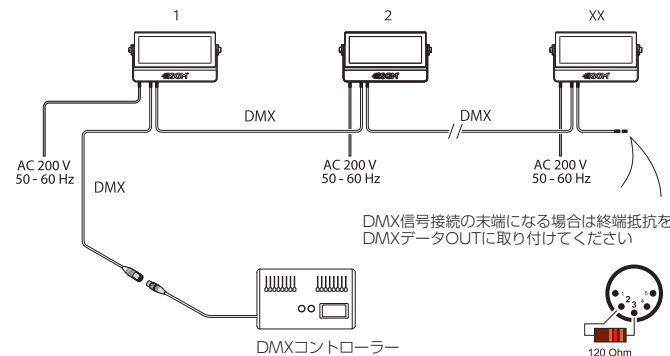


- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

照度データ

15°:ナローレンズ

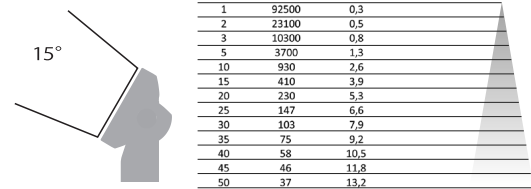


照射距離 (m)	照度 (Lux)	照射径 (m)
1	92500	0.3
2	23100	0.5
3	10300	0.8
5	3700	1.3
10	930	2.6
15	410	3.9
20	230	5.3
25	147	6.6
30	103	7.9
35	75	9.2
40	58	10.5
45	46	11.8
50	37	13.2




	ルーメン (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)
全点灯	23000	447	52
赤	6100	91.4	67
緑	7530	139.6	54
青	4360	126.8	35
白	10100	121.2	84

21°:ミディアムレンズ

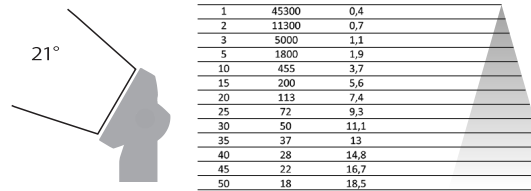


照射距離 (m)	照度 (Lux)	照射径 (m)
1	45300	0.4
2	11300	0.7
3	5000	1.1
5	1800	1.9
10	455	3.7
15	200	5.6
20	113	7.4
25	72	9.3
30	50	11.1
35	37	13
40	28	14.8
45	22	16.7
50	18	18.5




	ルーメン (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)
全点灯	25850	443	58
赤	6180	90	69
緑	8210	139	59
青	2910	125	23
白	10980	121	91

43°:ワイドレンズ

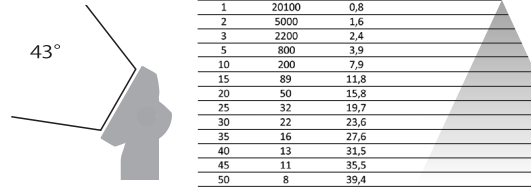

照射距離 (m)	照度 (Lux)	照射径 (m)
1	20100	0.8
2	5000	1.6
3	2200	2.4
5	800	3.9
10	200	7.9
15	89	11.8
20	50	15.8
25	32	19.7
30	22	23.6
35	16	27.6
40	13	31.5
45	11	35.5
50	8	39.4



	ルーメン (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)
全点灯	23500	440.7	54
赤	5050	88.4	59
緑	7600	138.7	52
青	2550	123.5	21
白	10240	121.5	85

アクセサリ



■BCC-4を用いての使用例

