

P-5TW Tunable White Wash Light

Tunable White Wash Light **P-5TW**



屋外で使用可能な 白色色温度可変LEDウォッシュライト


- コンパクトボディながら最大30,000ルーメン以上の高出力
- 異なる4色の高出力白色LEDを搭載、2,200 ~ 5,300kの色温度可変
- 優れたデザイン性で建築照明にも最適
- プランに合わせて選択可能な3種の配光




仕様

光源	44個×10w 白色LED素子 (2200-5300k)
器具光束	30,400lm (43° レンズ使用時)
効率	74lm/w
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	15°/21°/43° * 配光の変更はレンズキット交換により可能。但しオプションのバキュームキットが必要となります。
入力電源	AC200V 50/60Hz 電源内蔵型
消費電力	450w (全LEDFull点灯時)
首振角度	0 ~ 190°
制御	USITT DMX512A スタンドアローン LumenRadioワイヤレスDMX RDM対応
接続	Neutrik社製 XLR5pin (HD)
使用DMXch	2、4、6、8
重量	8.9kg
材質	本体: アルミニウムダイキャスト 前面ガラス: 強化ガラス
使用可能温度(起動時)	-20 ~ 50℃
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷、強制空冷
保護等級	IP65
IEC関連規格	EN60598-1、EN60598-2-17、 EN62471、 EN55103-1、EN55103-2、 EN61000-3-2、EN61000-3-3
RoHS指令	準拠
付属品	置き用ベースプレート クイックリリース式ブラケット (2個) ワイヤレスDMX用 アンテナ ネオプレーン製パーチ
器具品番コード	P-5TW Washlight 43° : 80030523 P-5TW Washlight 21° : 80030519 P-5TW Washlight 15° : 80030522

外形図

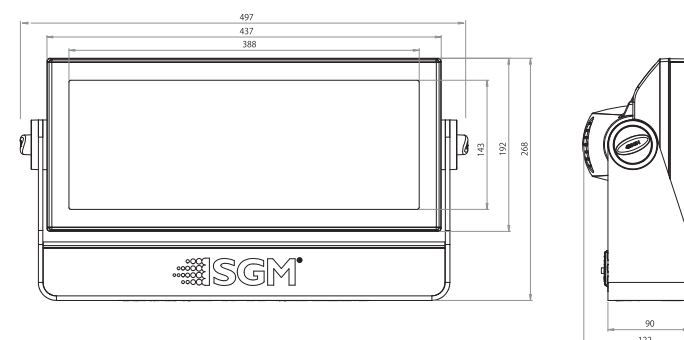


システム構成例

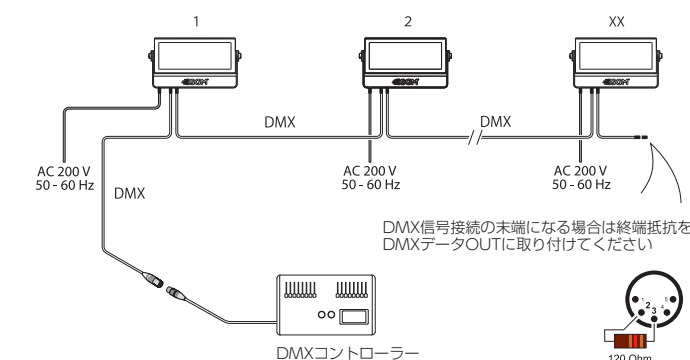


- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

照度データ



15°:ナローレンズ

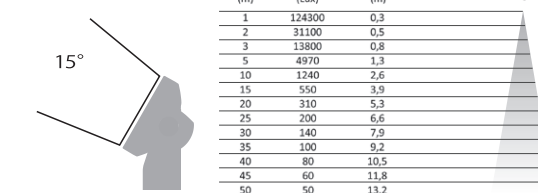

21°:ミディアムレンズ

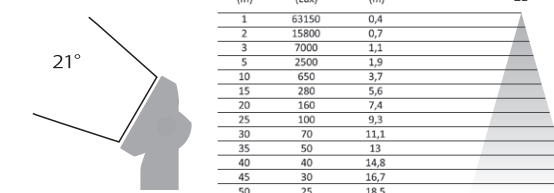

43°:ワイドレンズ

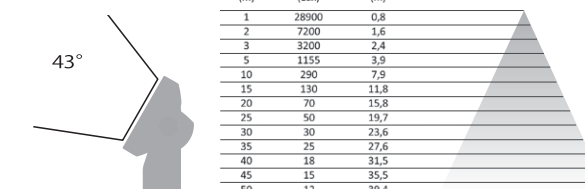

	ルーメン (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)
全点灯/ 3500k時	30400	405	75

アクセサリ

