

P-5W White Wash Light

White Wash Light **P-5W**



屋外で使用可能な 6,400k白色LEDウォッシュライト


- コンパクトボディながら最大33,000ルーメン以上の高出力
- 81lm/wの高効率、ハイパワー
- 優れたデザイン性で建築照明にも最適
- プランに合わせて選択可能な3種の配光




仕様

光源	44個×10w クールホワイトLED素子
器具光束	33,100lm (43° レンズ使用時)
効率	81lm/w
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	15°/21°/43° *配光の変更はレンズキット交換により可能。但しオプションのバキュームキットが必要となります。
入力電源	AC200V 50/60Hz 電源内蔵型
消費電力	450w (全LEDFull点灯時)
首振角度	0 ~ 190°
制御	USITT DMX512A スタンドアローン LumenRadioワイヤレスDMX RDM対応
接続	Neutrik社製 XLR5pin (HD)
使用DMXch	1、2
重量	8.9kg
材質	本体:アルミニウムダイキャスト 前面ガラス:強化ガラス
動作温度範囲	-10 ~ 40℃
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷、強制空冷
保護等級	IP65
EMC関連規格	EN60598-1、EN60598-2-17、 EN62471、 EN55103-1、EN55103-2、 EN61000-3-2、EN61000-3-3
RoHS指令	準拠
付属品	置き用ベースプレート クイックリリース式ブラケット (2個) ワイヤレスDMX用 アンテナ ネオプレーン製ポーチ
器具品番コード	P-5W Washlight 43°: 80030521 P-5W Washlight 21°: 80030520 P-5W Washlight 15°: 80030516

外形図

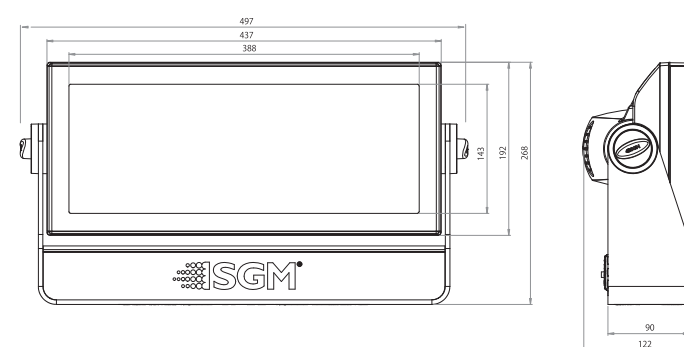


システム構成例

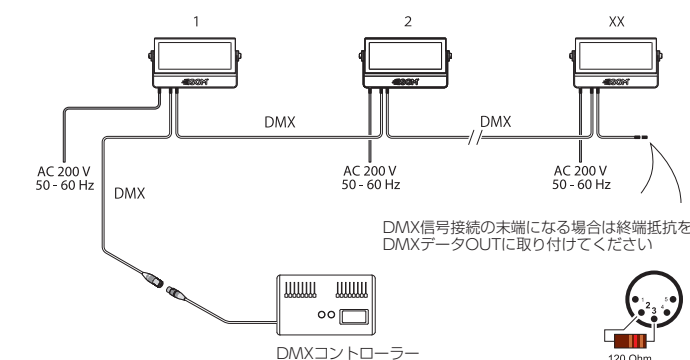


- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

照度データ



15°:ナローレンズ

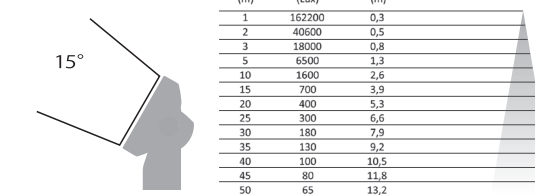

21°:ミディアムレンズ

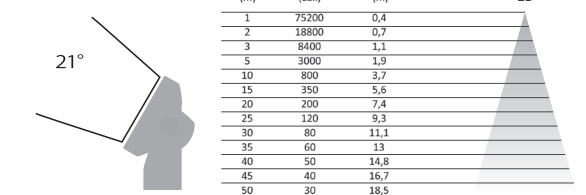

43°:ワイドレンズ

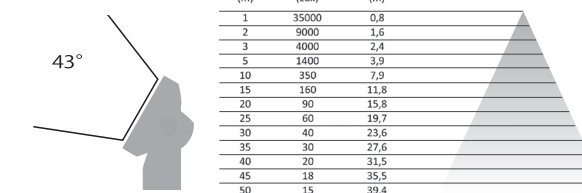


ルーメン (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)
33100	420	81

アクセサリ



■BCC-4を用いての使用例

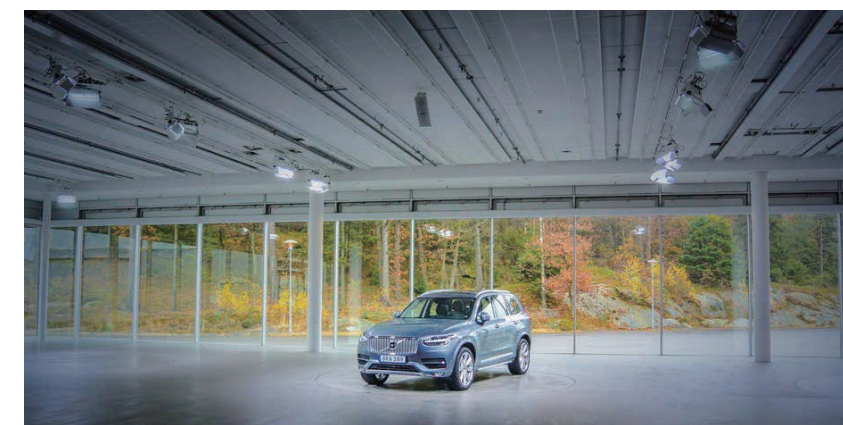

株式会社 SGM JAPAN

*仕様および外観は、予告なく変更する事があります。 *カタログに掲載されている写真・図表などの無断転載を禁じます。