

# Q-10 Color Flood Light

Color Flood Light **Q-10**



## 超ハイパワー、オールインワンフルカラーLEDフラッドライト

- 屋外で使用可能
- 1200WLED、最大約60,000ルーメンの大出力
- 110°ワイドスプレッドアングル
- フラッドライト、ブラインダー、ストロボ等、広範囲な効果
- 光源面8分割個別コントロール




POI  
モデル  
対応可




### 仕様

光源	2,048×RGB & 2,048×White SMD LED素子
器具光束	59,878lm
効率	50lm/w
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	110°
入力電源	AC100-240V 50/60Hz 電源内蔵型
消費電力	最大1250w：待機時39w
制御	USITT DMX512A スタンドアロン LumenRadioワイヤレスDMX RDM対応
DMX接続	Switchcraft社製 XLR5pin
使用DMXch	6, 8, 10, 27, 30
重量	19.8kg
材質	本体：アルミニウム、スチール、ラバー 前面ガラス：強化ガラス
塗装色	黒（標準）RAL9004、 白（オプション）RAL9010、 カスタム（オプション）anyRAL
使用可能温度（起動時）	-20 ~ 50℃
湿度環境	最大98%
冷却	強制空冷
保護等級	IP65
IEC規格	EN60598-1, EN60598-2-17, EN60529, EN62471, EN55015, EN61547 EN55103-1, EN55103-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
RoHS指令	準拠
付属品	Neutrik社製True1J(ワーカーケーブル(2m) クイックリリース式ブラケット(2個)
器具品番コード	Q-10 Floodlight 黒: 80033100

### 外形図

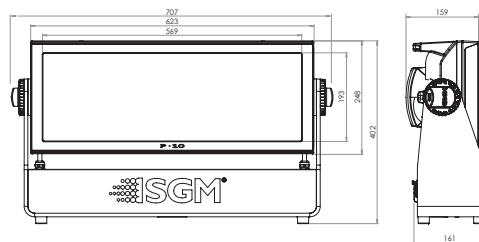


### システム構成例

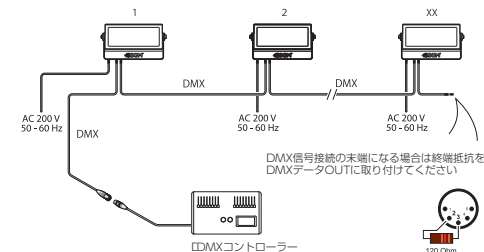

- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合わせください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

### 照度データ



照射距離 (m)	1/2照射径 (m)	全点灯 (Lux)	赤	緑	青	白
1	2.58	23345	2228	6085	1220	13807
2	5.17	5835	557	1521	305	3452
3	7.76	2594	248	675	135	1535
5	12.9	934	89	243	49	552
10	25.8	233	22	61	12	138
15	38.8	103	9.9	27	5.5	61
20	51.5	58	5.5	15.2	3	34.5
50	129	9	1	2	0.5	5.5

### アクセサリ



ディフューザーフィルター（マグネット着脱式）  
ミディアム19° 品番コード: 83061156  
ワイド45° 品番コード: 83061157  
オーバール 63×12° 品番コード: 83061158  
オーバールV 12×63° 品番コード: 83061159



バンドA 4-way  
品番コード: 83061152



バンドA 8-way  
品番コード: 83061154



オメガブラケット  
品番コード: 83060602



Neutrik TRUE1ケーブル  
品番コード: 07860040

現状空き