

Q-8 FLOOD/STROBE "Preliminary"



CRI値平均90以上オールインワンフルカラーLEDフラッド/ストロボ


- IP66/屋外で使用可能
- 最大52,000ルーメン、CRI/TLCI 値95(5500k時)以上のRGBWパネルLED
- 最大52,600ルーメン、7000Kの白色ストロボLED
- 多彩なオプション構成
- パネルLED：4分割個別コントロール
ストロボLED：4分割個別コントロール




仕様

光源	880x RGB / 880x 5,700k白色素子 (パネル) 52x 7,000k白色素子 (ストロボ)
器具光束	52,000lm(パネル) / 52,600lm(ストロボ)
効率	93lm/w(パネル) / 111lm/w (ストロボ)
LED 素子平均寿命	50,000h(パネル) / 20,000h (ストロボ)
配光	110° (パネル) 76° (ストロボ)
入力電源	AC100-240V 50/60Hz 電源内蔵型
消費電力	最大630w : 待機時8w
制御	USITT DMX512A スタンドアローン LumenRadio ワイヤレスDMX RDM 対応
DMX 接続	Switchcraft 社製 XLR5pin
使用DMXch	10,12,27,34,36,41,52
重量	13.5kg
材質	本体:アルミニウム、スチール、ラバー 前面ガラス:強化ガラス
塗装色	黒(標準) RAL9004、 白(オプション) RAL9010、 カスタム(オプション) anyRAL
使用可能温度(起動時)	-20 ~ 50度
湿度環境	最大98%
冷却	強制空冷 / 自然空冷
保護等級	防塵防水 IP66 / 耐衝撃 IK06
IEC 規格	EN60598-1、EN60598-2-17、EN60529 EN62471、EN55015、EN61547、EN55032 EN55103-1、EN55103-2、EN61000-3-2 EN61000-3-3
RoHS 指令	準拠
付属品	Neutrik 社製 True1 パワーケーブル(2m) クイックリリース式ブラケット(2個)
器具品番コード	Q-8 FloodStrobe 黒: 80031750 Q-8 FloodStrobe 白: 80031751

外形図

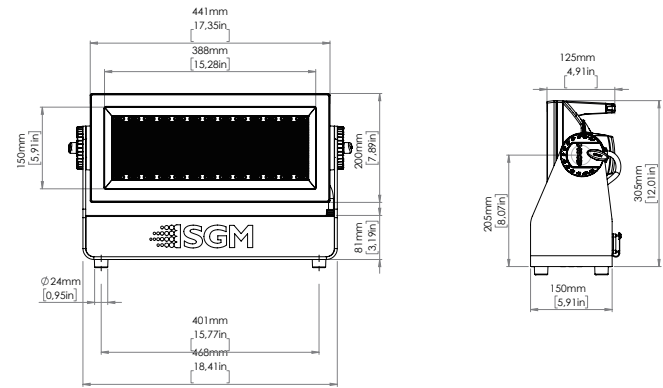


システム構成例

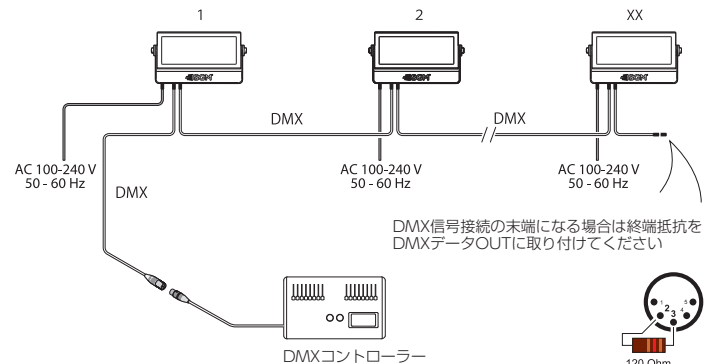

- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとさせていただきます。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。


照度データ

110°:パネル LED



照射距離 (m)	1/2 照射径 (m)	全点灯 (Lux)	赤	緑	青	白	110°
1	2.75	20232	1584	3208	620	14820	
2	5.49	5058	396	802	155	3705	
3	8.25	2249	176	357	69	1646	
5	13.7	809	63	128	25	593	
10	27.5	202	16	32	6	148	
15	41.2	90	7.0	14.2	2.7	66	
20	55.0	50	4.0	8.0	1.5	37	
50	137	8	1	1.28	0	6	

76°:ストロボ LED

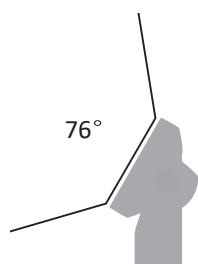

照射距離 (m)	1/2 照射径 (m)	全点灯 (Lux)	76°
1	0.15	447870	
2	0.31	111967	
3	0.45	49760	
5	0.75	17914	
10	1.54	4479	
15	2.4	1990	
20	3.1	1119	
50	7.6	179	

アクセサリ



DoPchoice Snap Bag
品番コード: 83061189



バンドア 4-way
品番コード: 83061173



バンドア 8-way
品番コード: 83061186



DoPchoice Snap Grid
品番コード: 83061190



オメガブラケット
品番コード: 83060602



Neutrik TRUE1 ケーブル
品番コード: 07860040