

Q-2W White Flood Light

White Flood Light **Q-2W**

広いエリアをカバーする 小型5,700k白色LEDフラッドライト


- 保護等級IP65で野外使用も可能
- Q-7をベースに、更にコンパクトに最大26,000ルーメン以上の高出力
- 光源面を縦横12分割して個別制御可能
- 優れたデザイン性で建築照明にも最適
- スタジオでのフラッドライト、ステージでのブラインダー、ストロボにも効果を発揮する110°ワイドスプレッドアングル




仕様

光源	432個×クールホワイトLED素子
器具光束	26,000lm
効率	130lm/w
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	110°
入力電源	AC100V-277V 50/60Hz 電源内蔵型
消費電力	275w (全LEDFull点灯時)
首振り角度	0 ~ 180°
制御	USITT DMX512A スタンドアローン RDM対応 縦横12分割個別制御モード
接続	Neutrik社製 XLR5pin (HD)
使用DMXch	1, 3, 6, 12, 14, 24
重量	6.0kg
材質	本体: アルミニウムダイキャスト 前面ガラス: 強化ガラス
動作温度範囲	-10 ~ 40°C
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷、強制空冷
保護等級	IP65
EMC関連規格	EN60598-1, EN60598-2-17, EN62471, EN55103-1, EN55103-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
RoHS指令	準拠
付属品	置き用ベースプレート クイックリリース式ブラケット (1個) ネオプレーン製ポーチ
器具品番コード	Q-2W White Flood Light: 80030536

外形図

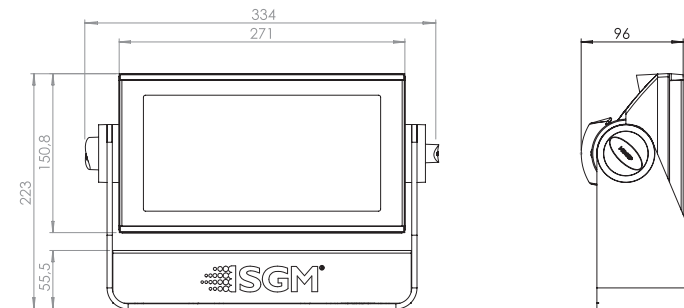


システム構成例

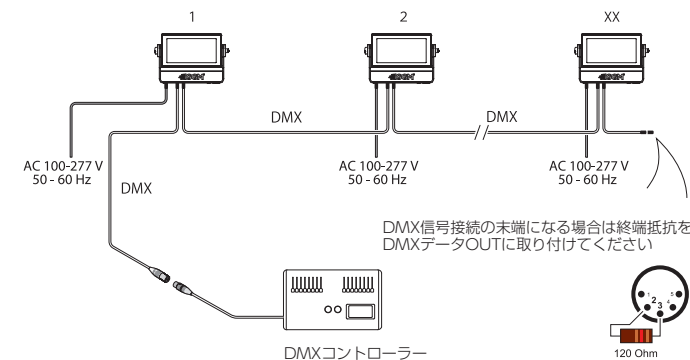

- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

照度データ

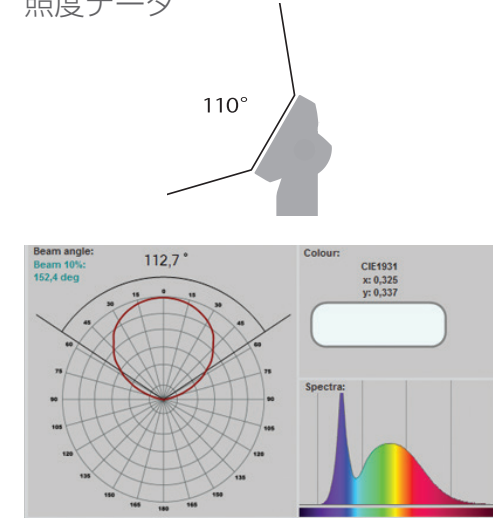

照射距離 (m)	照度 (Lux)	照射径 (m)	110°
1	7500	2,9	
2	1866	5,7	
3	815	8,6	
5	294	14,3	
10	77	28,6	
15	36	42,8	
20	19	57,1	

	ルーメン (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)
白	26000	200	130

アクセサリ



Q-2アクセサリホルダー
品番コード: 83061128



バンドA 4-way
品番コード: 83061129



バンドA 8-way
品番コード: 83061130



カラーフレーム
品番コード: 83061131



オメガブラケット
品番コード: 83060602

