


Q-7W White Flood Light

White Flood Light **Q-7W**



広いエリアをカバーする 5,700k白色LEDフラッドライト


- 保護等級IP65で野外使用も可能
- 最大60,000ルーメンの高出力。
- 縦4分割個別制御可能
- 優れたデザイン性で建築照明にも最適
- スタジオでのフラッドライト、ステージでのブラインダー、ストロボにも効果を発揮する110°ワイドスプレッドアングル




仕様

光源	1,000×クールホワイト LED素子
器具光束	60,000lm
効率	130lm/w
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	110°
入力電源	AC200V 50/60Hz 電源内蔵型
消費電力	455w (全LEDFull点灯時)
首振角度	0 ~ 190°
制御	USITT DMX512A スタンドアローン LumenRadioワイヤレスDMX RDM対応 縦4分割個別制御モード
接続	Neutrik社製 XLR5pin (HD)
使用DMXch	1、4、6、8
重量	8.1kg
材質	本体: アルミニウムダイキャスト 前面ガラス: 強化ガラス
動作温度範囲	-10 ~ 40℃
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷、強制空冷
保護等級	IP65
EMC関連規格	EN60598-1、EN60598-2-17、 EN62471、 EN55103-1、EN55103-2、 EN61000-3-2、EN61000-3-3
RoHS指令	準拠
付属品	置き用ベースプレート クイックリリース式ブラケット (2個) ネオプレーン製パーチ ワイヤレスDMX用 アンテナ
器具品番コード	Q-7W White Flood Light: 80030525

外形図

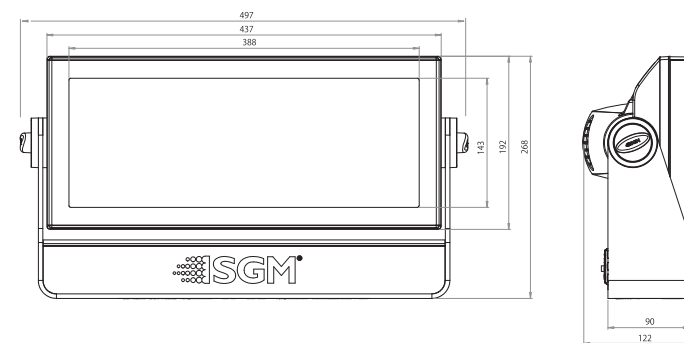


システム構成例

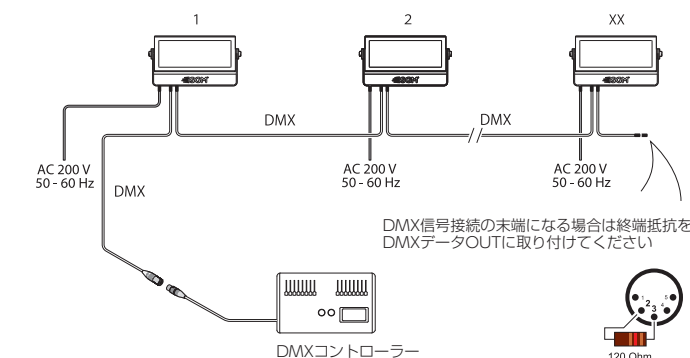


- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

照度データ




照射距離 (m)	照度 (Lux)	照射径 (m)
1	17350	2.9
2	4300	5.7
3	1900	8.6
5	700	14.3
10	175	28.6
15	80	42.8
20	45	57.1
25	30	71.4
30	20	85.7
35	15	100
40	11	114.3
45	9	128.5
50	7	142.8



ルーメン (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)
60,000	455	132

アクセサリ



Q-7アクセサリホルダー
品番コード: 83061123



バンドA 4-way
品番コード: 83061120



バンドA 8-way
品番コード: 83061121



カラーフレーム
品番コード: 83061122



オメガブラケット
品番コード: 83060602



BCC-2 2連ブラケット
品番コード: 83060603



BCC-4 4連ブラケット
品番コード: 83060604



■BCC-4を用いての使用例



株式会社 SGM JAPAN

*仕様および外観は、予告なく変更する事があります。 *カタログに掲載されている写真・図表などの無断転載を禁じます。