


SIXPACK LED Pixel Blinder

LED Pixel Blinder **SIXPACK**



IP65、LEDピクセルブラインダー


- 個別制御可能な40W×6個のRGB+AMBER LED、最大7,200lm
- ユニークなハロゲンエミュレーションモード
- ステージでのアクセントに、建築ライトアップ照明に
- 専用ブラケットによりマトリックス配置も可能です。

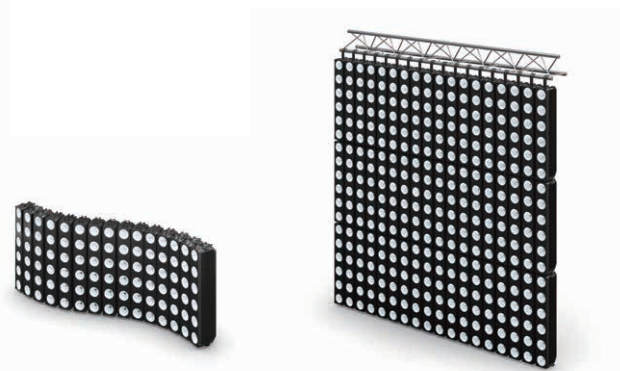

仕様


光源	6×40W RGBA 4in1LED素子
器具光束	7,200lm
効率	30lm/w
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	13°
入力電源	AC 100V-240V 50/60Hz 電源内蔵:自動切替
消費電力	250w (全LEDFull点灯時)
首振角度	0 ~ 110°
制御	USITT DMX512A スタンドアローン RDM対応 CTC & ホワイトバランス機能
最大連結可能数	8 (Vaertical/Horizontal時)
接続	Neutrik社製 XLR5pin (HD)
使用DMXch	6, 7, 18, 22, 24, 28, 48, 53
重量	11kg
材質	本体:アルミニウムダイキャスト 前面ガラス:強化ガラス
使用可能温度(起動時)	-20 ~ 50℃
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷
保護等級	IP65 (ファンモジュールは55)
IEC関連規格	EN60598-1, EN60598-2-17, EN62471, EN55103-1, EN55103-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
RoHS指令	準拠
付属品	ヨーク パーティカルマウントブラケット Neutrik社製true1パワーケーブル
器具品番コード	SixPack: 80030505

外形図

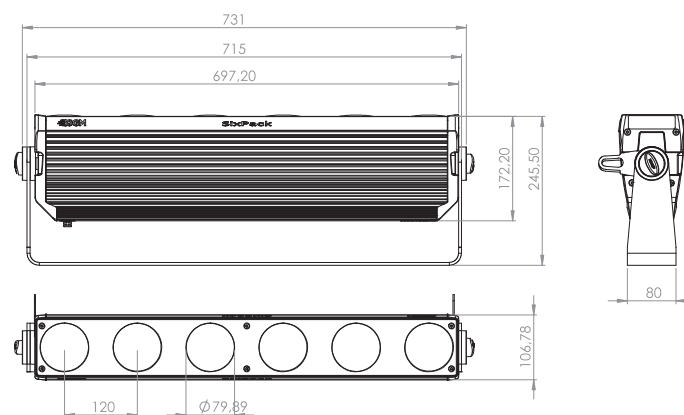


システム構成例

(1) 単体への電源供給

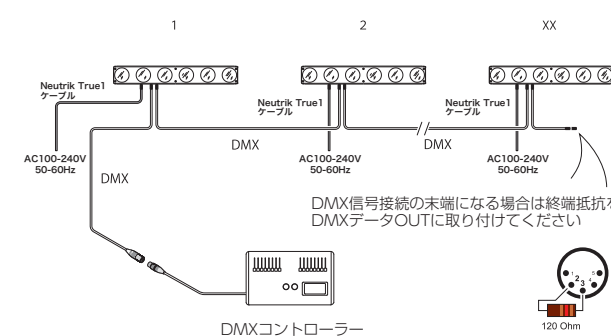


(2) 電源デジチェーン接続

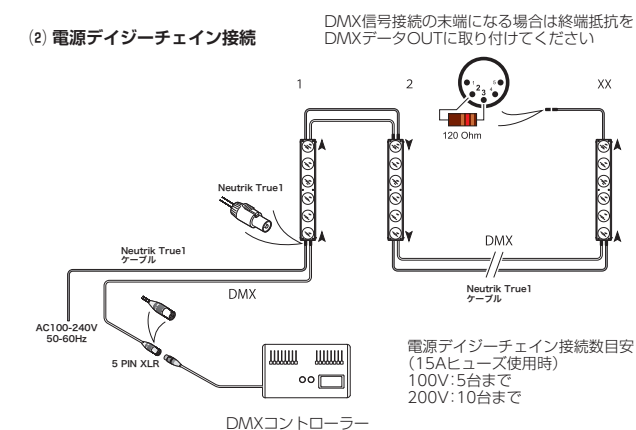

- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとさせていただきます。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

照度データ

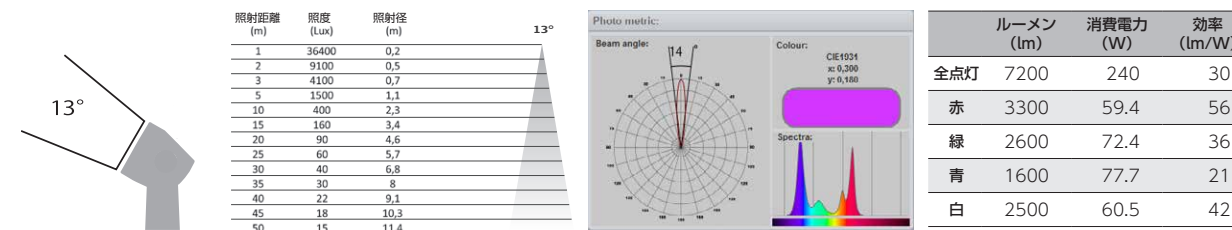

アクセサリ



ハンガーブラケットセット
品番コード: 83060611



水平ブラケット
品番コード: 83060606



■ハンガーブラケットセット、水平ブラケットを用いた使用例

