


コンパクトハイパワー LEDストロボ


- 1,080個のRGBLEDによる強力なストロボ効果
- RGBフルカラーで様々な効果

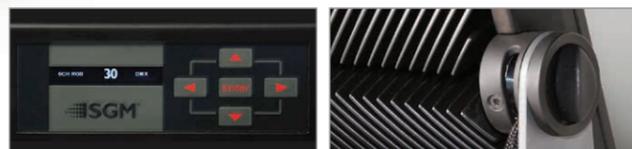

仕様


光源	1,080個×RGBLED素子
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	120°
入力電源	AC200V 50/60Hz 電源内蔵型
消費電力	360w
首振角度	0 ~ 110°
制御	USITT DMX512A スタンドアローン RDM対応
接続	Neutrik社製 XLR5pin (HD)
使用DMXch	1、3、4、6、7
重量	6.7kg
材質	本体: アルミニウムダイキャスト 前面ガラス: 強化ガラス
使用可能温度(起動時)	-20 ~ 50°C
湿度環境	最大95%
冷却	自然空冷
保護等級	IP20 屋内専用器具
IEC関連規格	EN60950-1、EN62471、 EN55103-1、EN55103-2、 EN61000-3-2、EN61000-3-3
付属品	フロアスタンド オメガブラケット (2個) パワコン付ケーブル 2m
器具品番コード	XC-5 Color LED Strobe: 80090002

外形図

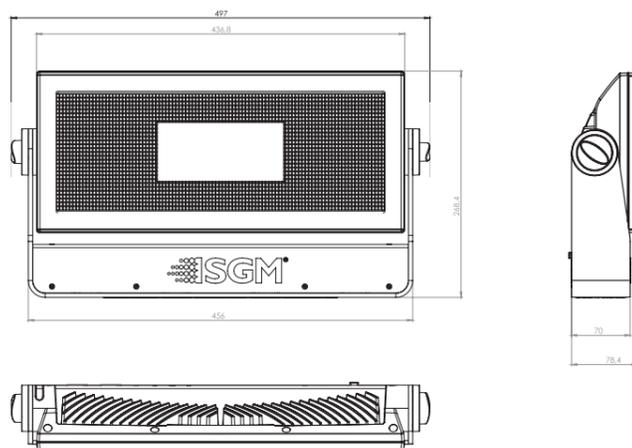


システム構成例

(1) 単体への電源供給

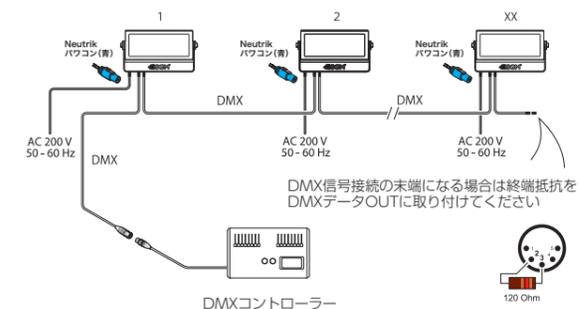

(2) 電源デジチェーン接続

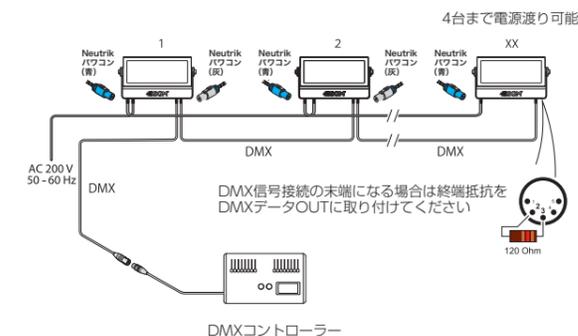

- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとさせていただきます。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

アクセサリ

