XC-5 Color LED Strobe

コンパクトハイパワー LEDストロボ

- 1,080個のRGBLEDによる強力なストロボ効果
- RGBフルカラーで様々な効果

RGB LED

仕様

光源	1,080個×RGBLED素子
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	120°
入力電源	AC200V 50/60Hz 電源内蔵型
消費電力	360w
首振角度	0 ～ 110°
制御	USITT DMX512A スタンドアローン RDM対応
接続	Neutrik社製 XLR5pin（HD）
使用DMXch	1、3、4、6、7
重量	6.7kg
材質	本体：アルミニウムダイキャスト 前面ガラス：強化ガラス
動作温度範囲	－10 ～ 40℃
湿度環境	最大95%
冷却	自然空冷
保護等級	IP20 屋内専用器具
EMC関連規格	EN60950-1、EN62471、 EN55103-1、EN55103-2、 EN61000-3-2、EN61000-3-3
付属品	フロアスタンド オメガブラケット（2個） パワコン付ケーブル 2m
器具品番コード	XC-5 Color LED Strobe：80090002

外形図

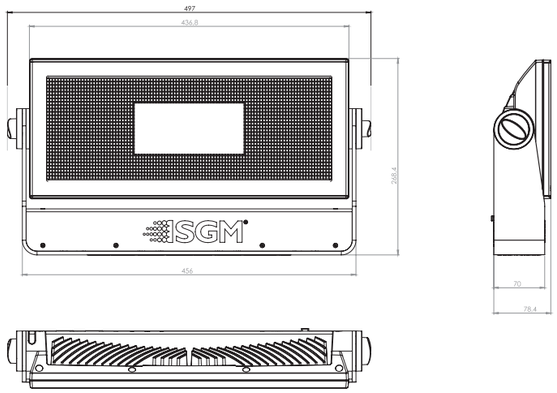

システム構成例

(1) 単体への電源供給

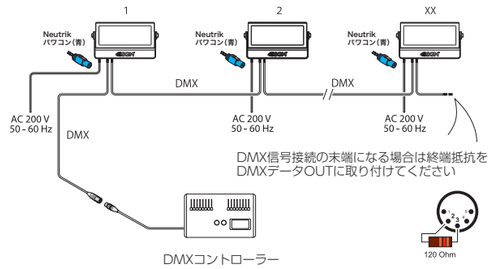

(2) 電源デイジーチェイン接続

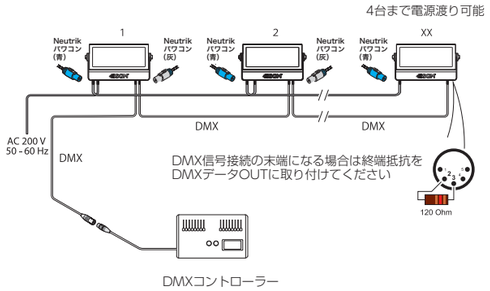

- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

アクセサリー

X-5アクセサリーホルダー
品番コード：83061123

バンドア 4-way
品番コード：83061120

バンドア 8-way
品番コード：83061121

カラーフレーム
品番コード：83061122

オメガブラケット
品番コード：83060602

BCC-2 2連ブラケット
品番コード：83060603

BCC-4 4連ブラケット
品番コード：83060604

株式会社 SGM JAPAN

＊仕様および外観は、予告なく変更する事があります。 ＊カタログに掲載されている写真・図表などの無断転載を禁じます。