


VPL series Video Pixel Linear LED



高輝度RGBW LEDピクセルコントロール

- 様々な設置場所にフィットする3つの器具長
- 防塵防水保護IP66 / マリンコーション
- 耐衝撃等級IK05
- オパールディフューザーをオプションで用意
- 専用インターフェースを用いる事で、接続を二重化しておくリダンダント機能も可能

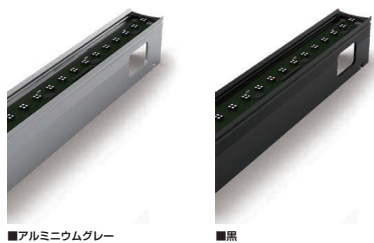


■アルミニウムグレー ■黒



仕様

光源	6×6mm Quad LED
輝度	1220:8,400nits 610:4200nits 305:2100nits
LEDピッチ	19.05mm
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	120°
器具サイズ	1220:1220mm 610:610mm 305:305mm
入力電源	200-240V 50/60Hz
消費電力	1220:35w(1220) 610:18w(610) 305:9w(305)
制御	DMX (Artnet, sACN経由)
接続	Multicore 8Pin
重量	1220:1.8kg 610:1.1kg 305:0.7kg
材質	本体:アルミニウム 前面:シリコン
塗装色	アルミニウムグレー、黒、カスタム (オプション) anyRAL
使用可能温度 (起動時)	-20 ~ 60℃
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷 (過温度保護機能搭載)
保護等級	防塵・防水 IP66 / 耐衝撃 IK05
IEC規格	EN60598-1, EN60598-2-17, EN60529, EN62471, EN55015, EN61547, EN55103-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55032, EN55024, EN62368-1
RoHS指令	準拠
器具品番コード	VPL305-20 AG アルミニウムグレー: 80080052 VPL610-20 AG アルミニウムグレー: 80080055 VPL1220-20 AG アルミニウムグレー: 80080053 VPL305-20 BL 黒: 80080056 VPL610-20 BL 黒: 80080057 VPL1220-20 BL 黒: 80080058


外形図

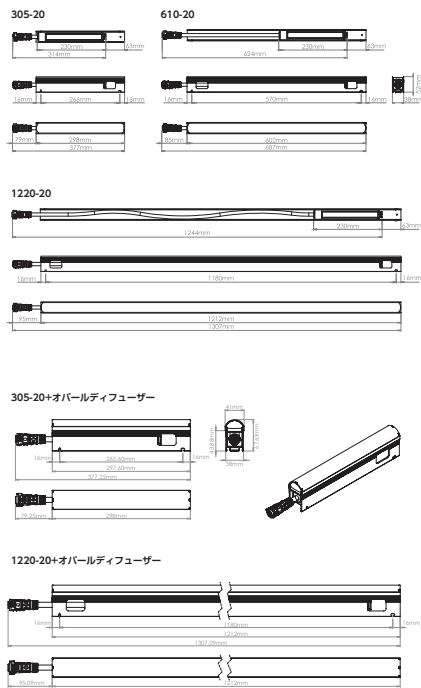


Video Pixel Linear LED VPL series

システム構成例

リダンダント無 構成例

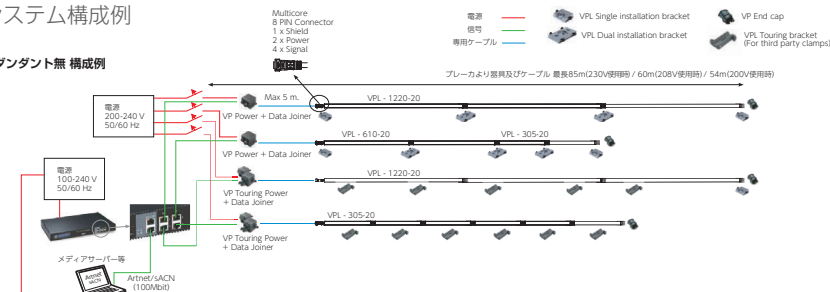

リダンダント有 構成例

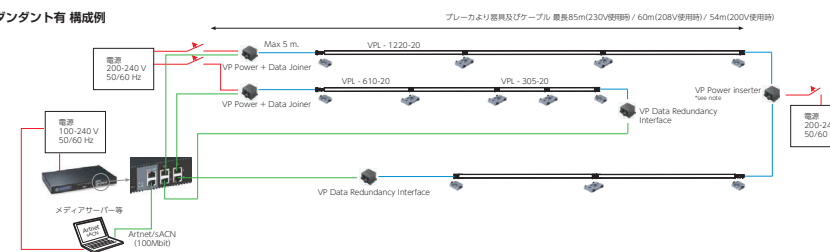

アクセサリ



VP プロセッサ
品番コード: 80070238



VP ケーブル
品番コード: 1m 83062051
2.5m 83062052
5m 83062053



VP Power+Data Joiner
品番コード: 83062046



VP Power Inserter
品番コード: 83062047



Dual Installation Bracket
品番コード: 83060635



Single Installation Bracket
品番コード: 83060634



VPL Touring Bracket
品番コード: 83060633



オパールレンズ

