

i-2 RGBW/White Wash Light

Wash Light **i-2 RGBW/White**

屋外で使用可能なフルカラー LEDウォッシュライト

- 高出力200WLED、ロングスローアプリケーションに適した8.5°ナロービーム
- RGBWフルカラーモデル、白単色モデル (R/G/B各単色、UVのみ) のモデルも製作可能)
- 内蔵のハニカムルーバーオプション
- 優れたデザイン性で建築照明にも最適




P01
モデル
対応可


仕様

光源	69×LED素子 RGBW 69個:赤18個/緑18個/青9個/白24個 白、RGB単色、UV 69個
器具光束	RGBW 8,100lm:白 14,500lm
効率	RGBW 40.5lm/w:白 72.5lm/w
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	8.5° (オプションフィルターにより18°/40°/60×10°に拡散) ハニカムルーバー (器具内オプション)
入力電源	AC100-277V 50/60Hz 電源内蔵型
消費電力	275w (最大)
制御	USITT DMX512A スタンドアローン RDM対応
接続	Neutrik社製 XLR5pin(HD)
使用DMXch	RGBW: 3, 4, 6, 8/ 白 (orRGB単色、UV) 1, 2
重量	6.1kg
材質	本体: アルミニウムダイキャスト 前面ガラス: 強化ガラス
塗装色	黒 (標準) RAL9004、 白 (オプション) RAL9010、 カスタム (オプション) anyRAL
使用可能温度 (起動時)	-20 ~ 50°C
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷、強制空冷
保護等級	IP65
IEC関連規格	EN60598-1、EN60598-2-17、EN60529、 EN62471、EN55015、EN61547 EN55103-1、EN55103-2、EN61000-3-2、 EN61000-3-3
RoHS指令	準拠
付属品	置き用ベースプレート クイックリリース式ブラケット (1個) ネオプレーン製ポーチ
器具品番コード	i-2 RGBW Washlight 8.5° : 80031100 i-2 WHITE Washlight 8.5° : 80031105 i-2 UV Washlight 8.5° : 80031106

外形図

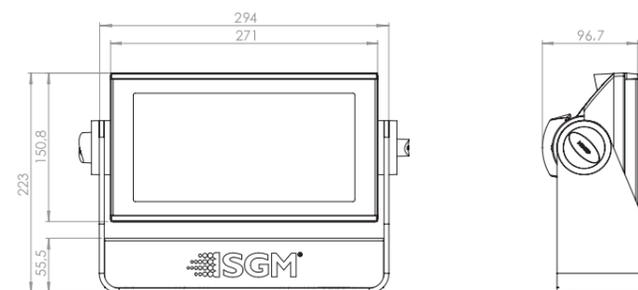


システム構成例

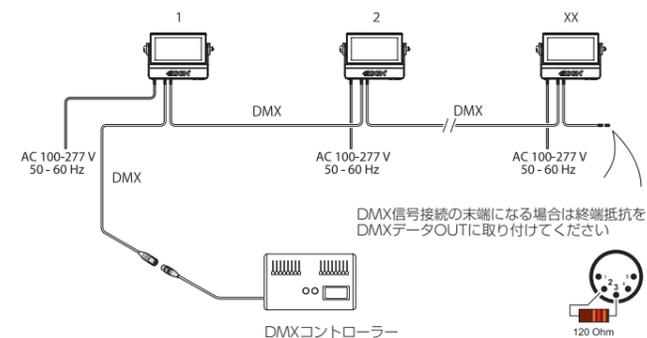

- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

照度データ



RGBWモデル

照射距離 (m)	照射径 (m)	全点灯 (Lux)	赤	緑	青	白	8.5°
1	0.15	250500	43300	74230	9278	124200	
2	0.3	125240	10820	18108	2320	31050	
3	0.46	27830	4810	8046	1030	13870	
5	0.75	10020	1730	2897	371	4968	
10	1.54	2505	433	724	93	1242	
15	2.3	1112	193	322	41	550	
20	3.1	623	108	180	23	311	
50	7.6	100	17	29	3.7	50	

Wモデル

照射距離 (m)	照射径 (m)	白 (Lux)	8.5°
1	0.15	447870	
2	0.31	111967	
3	0.45	49760	
5	0.75	17914	
10	1.54	4479	
15	2.4	1990	
20	3.1	1119	
50	7.6	179	

アクセサリ



i-2アクセサリホルダー
品番コード: 83061127



バンドア 4-way
品番コード: 83061129



バンドア 8-way
品番コード: 83061130



カラーフレーム
品番コード: 83061131



オメガブラケット
品番コード: 83060602

