

# i-5 RGBW/White Wash Light

Wash Light **i-5 RGBW/White**

## 屋外で使用可能なフルカラー LEDウォッシュライト


- 高出力420WLED、ロングスローアプリケーションに適した8.5°ナロービーム
- RGBWフルカラーモデル、白単色モデル (R/G/B各単色、UVのみ) のモデルも製作可能)
- 内蔵のハニカムルーバーオプション
- 優れたデザイン性で建築照明にも最適




## 仕様

|              |  |
|--------------|--|
| 光源           | 203×LED素子<br>RGBW 203個:赤48個/緑51個/青48個<br>/白56個<br>白、RGB単色、UV 203個  |
| 器具光束         | RGBW 19,800lm:白 35,100lm   |
| 効率           | RGBW 47lm/w:白 83.6lm/w   |
| LED素子平均寿命    | 50,000時間   |
| 配光           | 8.5° (オプションフィルターにより18°/40°/60×10°に拡散)<br>ハニカムルーバー (器具内オプション)   |
| 入力電源         | AC200V 50/60Hz 電源内蔵型   |
| 消費電力         | 450w (最大)  |
| 制御           | USITT DMX512A<br>スタンドアローン<br>LumenRadioワイヤレスDMX<br>RDM対応   |
| 接続           | Neutrik社製 XLR5pin (HD)   |
| 使用DMXch      | RGBW: 3, 4, 6, 8, 9, 10/<br>白 (orRGB単色) 1, 2   |
| 重量           | 8.9kg  |
| 材質           | 本体: アルミニウムダイキャスト<br>前面ガラス: 強化ガラス   |
| 塗装色          | 黒 (標準) RAL9004,<br>白 (オプション) RAL9010,<br>カスタム (オプション) anyRAL   |
| 使用可能温度 (起動時) | -20 ~ 50°C   |
| 湿度環境         | 最大98%  |
| 冷却           | 自然空冷、強制空冷  |
| 保護等級         | IP65   |
| IEC関連規格      | EN60598-1, EN60598-2-17, N60529,<br>EN62471, EN55015, EN61547<br>EN55103-1, EN55103-2, EN61000-3-2,<br>EN61000-3-3 |
| RoHS指令       | 準拠   |
| 付属品          | 置き用ベースプレート<br>クイックリリース式ブラケット (2個)<br>ワイヤレスDMX用 アンテナ<br>ネオプレーン製ポーチ  |
| 器具品番コード      | i-5 RGBW Washlight 8.5°:<br>80031300<br>i-5 WHITE Washlight 8.5°:<br>80031305                                      |

## 外形図

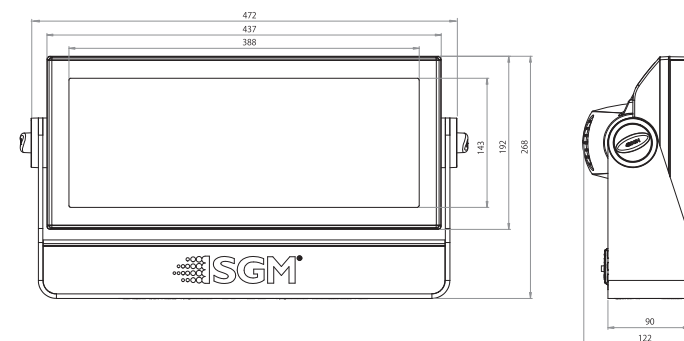


## システム構成例

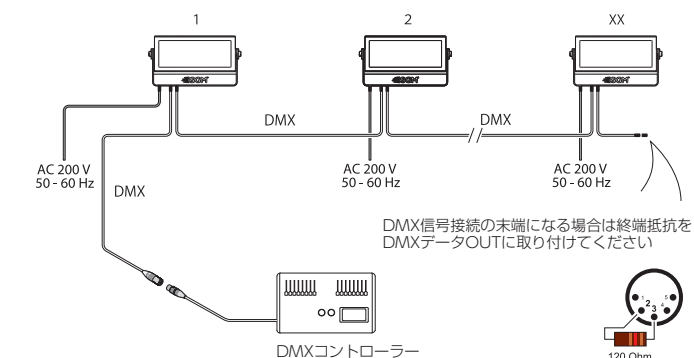

- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとさせていただきます。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

## 照度データ



### RGBWモデル

| 照射距離 (m) | 照射径 (m) | 全点灯 (Lux) | 赤     | 緑      | 青     | 白      | 8.5° |
|----------|---------|-----------|-------|--------|-------|--------|------|
| 1        | 0.15    | 518157    | 92346 | 160000 | 32477 | 233200 |      |
| 2        | 0.3     | 124958    | 23085 | 40000  | 8120  | 58298  |      |
| 3        | 0.46    | 57575     | 10260 | 17780  | 3608  | 25910  |      |
| 5        | 0.75    | 20726     | 2924  | 6400   | 1300  | 9328   |      |
| 10       | 1.54    | 5181      | 923   | 1599   | 325   | 2332   |      |
| 15       | 2.3     | 2300      | 410   | 712    | 144   | 1035   |      |
| 20       | 3.1     | 1295      | 231   | 400    | 81    | 583    |      |
| 50       | 7.6     | 207       | 37    | 64     | 13    | 93     |      |

### Wモデル

| 照射距離 (m) | 照射径 (m) | 白 (Lux) | 8.5° |
|----------|---------|---------|------|
| 1        | 0.15    | 907947  |      |
| 2        | 0.3     | 226980  |      |
| 3        | 0.46    | 100883  |      |
| 5        | 0.75    | 36318   |      |
| 10       | 1.54    | 9079    |      |
| 15       | 2.3     | 4035    |      |
| 20       | 3.1     | 2270    |      |
| 50       | 7.6     | 360     |      |

## アクセサリ



i-5アクセサリホルダー  
品番コード: 83061119



バンドA 4-way  
品番コード: 83061120



バンドA 8-way  
品番コード: 83061121



カラーフレーム  
品番コード: 83061122



オメガブラケット  
品番コード: 83060602



BCC-2 2連ブラケット  
品番コード: 83060603



BCC-4 4連ブラケット  
品番コード: 83060604



■BCC-4を用いての使用例

