

## フルカラー LEDドーム

- 自由度の高いデザイン性
- 器具前面は保護等級IP65で野外使用も可能




(器具前面のみ)


### 仕様

光源	4×RGB SMD 3in1LED素子
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	180°
電源入力	24V
消費電力	1.5W
制御	USITT DMX512A
接続(データ/電源)	インプット:RJ45 アウトプット:RJ45
使用DMXch	3
重量	82g
材質	ドーム:硬質プラスチック、ボディ ボディ:アルミニウム
使用可能温度(起動時)	-20 ~ 50℃
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷
保護等級	前面:IP65、後面:IP20
IEC関連規格	EN60598-2-17(EN20698-1)、 EN62471、EN55015、EN55103-1
付属品	無し
器具品番コード	LD-5 LED Dome: 80080005

### 外形図

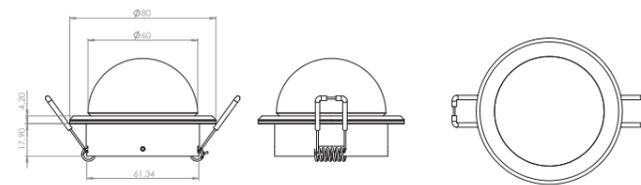

### システム構成例

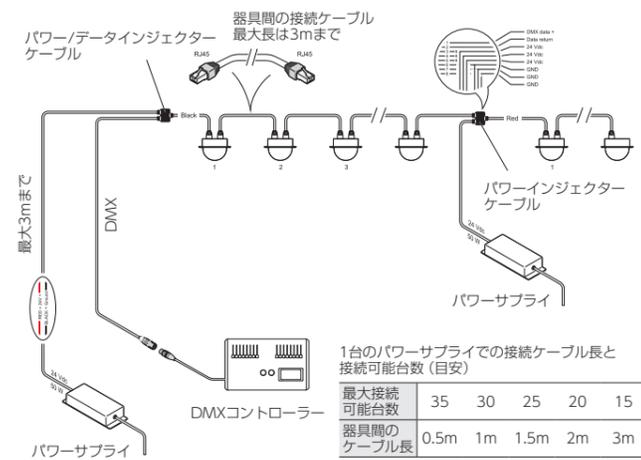

### アクセサリ



パワーインジェクターケーブル  
品番コード: 83062010

パワー/データインジェクターケーブル  
品番コード: 83062009



パワーサプライ  
品番コード: 83061702 \*写真と異なる場合があります。

